
NORLYS LUND 275

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

Lund 275XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



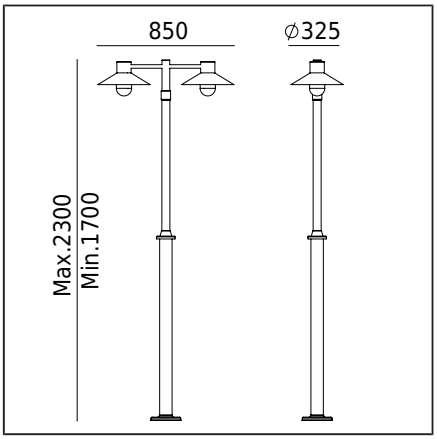

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys opdaget
Egenskaber ved armaturet	Skandinavisk design armatur, monteret på en teleskopisk lyspol. Justerbar højde 1700..2300mm. Til belysning af haver, terrasser og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Varmgalvaniseret stål. Pulverlakeret stål. Linse - klar polycarbonat, UV-stabiliseret.
Monteringsmetode	Fastgørelse af armaturet: 3 huller ø10,5mm, på en diameter ø207mm hver 120° Sættet indeholder: Art. 2020 - armatur, Art. 3009 - stål, varmgalvaniseret lysmast, Art. 3011 - aluminium, pulverlakeret lysmast i sort farve. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsterminal: max 3x4mm² kabel, mulighed for at forbinde armatur i loop max 3x1,5mm². En rund ledning i isolationen med en diameter på max ø12,5mm.
Type af lyskilde	Lampe E27 A55...A60
Luminaiemål [cm]	85cm x 32,5cm x 230cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Lyskilde wattstyrke	LED max 2 x 9W
Armatur wattforbrug	LED max 2 x 9W
ULOR	12%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Mulighed for at bestille armaturet med LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dæmpbar).

Tilbehør sælges separat

405ZX0009	Anker til indstøbning
406ZX0009	Jordanker

Reservedele

06240000	Lampeskærm - servicekit

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
275BL	SORT	9005
275GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke armaturets kvalitet.