
NORLYS LUND 275

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

Lund 275XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.de



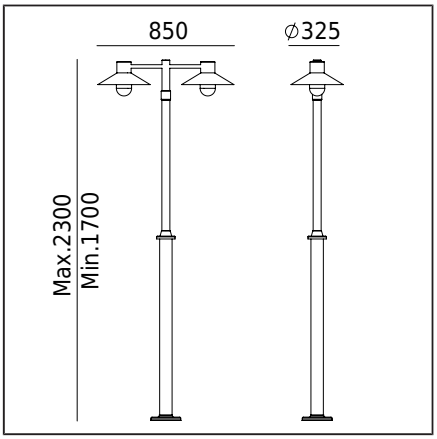

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Licht entdeckt
Merkmale der Leuchte	Skandinavische Design-Leuchte, montiert auf einem Teleskop-Lichtmast. Verstellbare Höhe 1700..2300mm. Zur Beleuchtung von Gärten, Terrassen und anderen architektonischen Konzepten.

Allgemeine Informationen

Materialien	Feuerverzinkter Stahl. Pulverbeschichteter Stahl. Linse - klares Polycarbonat, UV-stabilisiert.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 3 Löcher ø10,5mm, auf einem Durchmesser ø207mm alle 120°. Set enthält: Art. 2020 - Leuchte, Art. 3009 - Stahl, feuerverzinkter Lichtmast, Art. 3011 - Aluminium, pulverbeschichteter Lichtmast in schwarzer Farbe. Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemme: max 3x4mm² Kabel, Möglichkeit, Leuchte in Schleife max 3x1,5mm² zu verbinden. Ein Runddraht in der Isolation mit einem Durchmesser von max ø12,5mm.
Art der Lichtquelle	Lampe E27 A55...A60
Leuchtenabmessungen [cm]	85cm x 32,5cm x 230cm

Technische Daten

Lampe E27	LED A55..60
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	LED max 2 x 9W
Leuchtenleistung	LED max 2 x 9W
ULOR	12%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Möglichkeit, die Leuchte mit LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimmbar) zu bestellen.

Zubehör separat erhältlich

405ZX0009	Anker zum Einbetonieren
406ZX0009	Bodenanker

Ersatzteile

06240000	Lampschirm - Servicekit

Dateien zum Herunterladen

Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
275GA	FEUERVERZINKUNG	-
275SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Installation. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Modul muss von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.