
NORLYS LUND 275

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

Lund 275XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



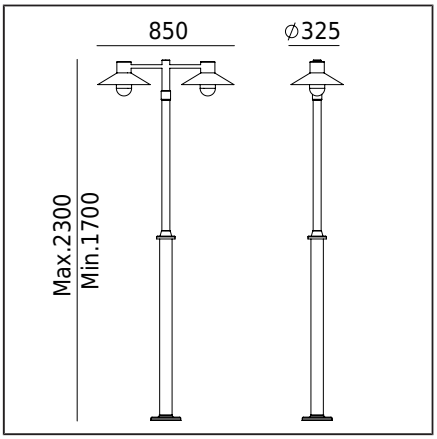

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz descubierta
Características de la luminaria	Luminaria de diseño escandinavo, montada en un poste de iluminación telescópico. Altura ajustable 1700..2300mm. Para iluminación de jardines, terrazas y otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Acero galvanizado por inmersión en caliente. Acero pintado con polvo. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: 3 agujeros ø10,5mm, en un diámetro ø207mm cada 120°. Contenido del set: Art. 2020 - luminaria, Art. 3009 - poste de iluminación de acero galvanizado en caliente, Art. 3011 - poste de iluminación de aluminio con recubrimiento en polvo de color negro. Otros accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Terminal de conexión: cable máx 3x4mm², posibilidad de conectar luminaria en bucle máx 3x1,5mm². Un cable redondo en el aislamiento con un diámetro de máx ø12,5mm.
Tipo de fuente de luz	Lámpara E27 A55...A60
Dimensiones del luminario [cm]	85cm x 32,5cm x 230cm

Datos técnicos

Lámpara E27	LED A55..60
Potencia de la fuente de luz	LED max 2 x 9W
Potencia del luminario	LED max 2 x 9W
ULOR	12%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Posibilidad de pedir la luminaria con LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (regulable).

Accesorios se vende por separado

405ZX0009	Ancla para hormigonar
406ZX0009	Ancla de tierra

Piezas de repuesto

06240000	Pantalla de lámpara - kit de servicio

Archivos para descargar

Manual

Índices

Índice	Color	RAL
275GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
275BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, lea el manual antes de la instalación. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible a petición. El módulo LED debe ser reemplazado por una persona cualificada de acuerdo con las regulaciones aplicables. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.