
NORLYS LUND 275

IP 55 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Lund 275XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.fr



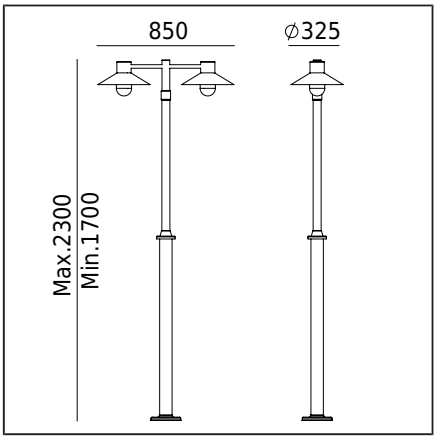

Type de luminaire

Répartition photométrique	Lumière découverte
Caractéristiques du luminaire	Luminaire de design scandinave, monté sur un mât d'éclairage télescopique. Hauteur réglable 1700..2300mm. Pour l'éclairage des jardins, terrasses et autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Acier galvanisé à chaud. Acier revêtu de peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent, stabilisé aux UV.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 3 trous ø10,5mm, sur un diamètre ø207mm tous les 120°. Le set contient : Art. 2020 - luminaire, Art. 3009 - poteau d'éclairage en acier, galvanisé à chaud, Art. 3011 - poteau d'éclairage en aluminium, revêtu par poudre de couleur noire. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Borne de connexion : câble max 3x4mm², possibilité de connecter luminaire en boucle max 3x1,5mm². Un câble rond dans l'isolation avec un diamètre de max ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Lampe E27 A55...A60
Dimensions du luminaire [cm]	85cm x 32,5cm x 230cm

Données techniques

Lampe E27	LED A55..60
Puissance racordée de la source lumineuse	LED max 2 x 9W
Puissance racordée du luminaire	LED max 2 x 9W
ULOR	12%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Possibilité de commander le luminaire avec LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimmable).

Accessoires Vendu séparément

405ZX0009	Ancre à bétonner
406ZX0009	Ancrage au sol

Pièces détachées

06240000	Abat-jour - kit de service

Fichiers à télécharger

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
275GA	GALVANISATION À CHAUD	-
275SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Veuillez lire le manuel avant l'installation. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles sur demande. Le module LED doit être remplacé par une personne qualifiée conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel qui n'altère pas la qualité du luminaire.