
NORLYS LUND 275

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

Lund 275XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



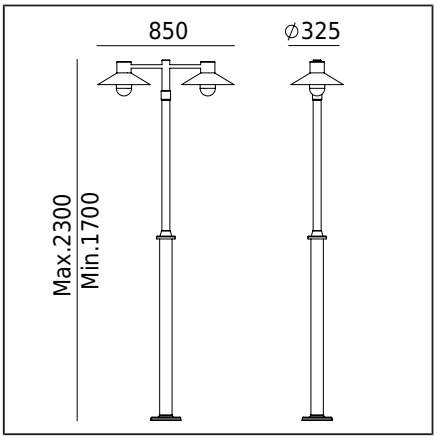

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Ανακαλύφθηκε το φως
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό σκανδιναβικού σχεδιασμού, τοποθετημένο σε τηλεσκοπικό ιστό φωτισμού. Ρυθμιζόμενο ύψος 1700..2300mm. Για φωτισμό κήπων, βεραντών και άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας. Χάλυβας βαμμένος με πούδρα. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό, σταθεροποιημένο κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: 3 οπές ø10,5mm, σε διάμετρο ø207mm κάθε 120°. Το σετ περιέχει: Άρθ. 2020 - φωτιστικό, Άρθ. 3009 - χαλύβδινος, γαλβανισμένος πόλος φωτισμού εν θερμώ, Άρθ. 3011 - αλουμίνιο, πόλος φωτισμού με βαφή πούδρας σε μαύρο χρώμα. Άλλα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Τερματικό σύνδεσης: μέγιστο καλώδιο 3x4mm², δυνατότητα σύνδεσης φωτιστικού σε λούπα μέγιστο 3x1,5mm². Ένα στρογγυλό σύρμα στην μόνωση με διάμετρο μέγιστο ø12,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Λάμπα E27 A55...A60
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	85cm x 32,5cm x 230cm

Τεχνικά δεδομένα

Λάμπα E27	LED A55..60
Ισχύς πηγής φωτός	LED max 2 x 9W
Ισχύς φωτιστικού	LED max 2 x 9W
ULOR	12%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Δυνατότητα παραγγελίας του φωτιστικού με LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimmable).

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

405ZX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση
406ZX0009	Άγκυρα εδάφους

Ανταλλακτικά

06240000	Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις

Αρχεία για λήψη

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
275GA	ΒΑΦΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ	-
275BL	ΜΑΥΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπλέον πληροφορίες διατίθενται κατόπιν αιτήματος. Η αντικατάσταση του LED module πρέπει να γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.