
NORLYS LUND 275

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

Lund 275XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



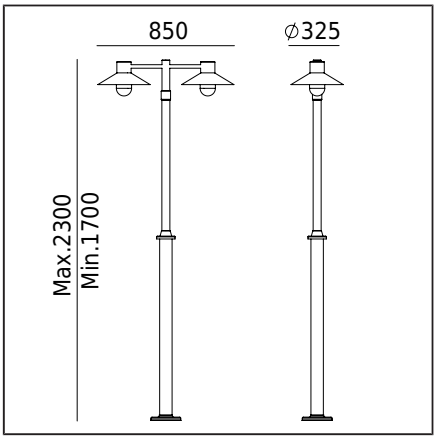

Lámpatest típusa

Fotometriai test	Fény felfedezve
A lámpatest jellemzői	Skandináv dizájn lámpatest, teleszkópos világítási oszlopra szerelve. Állítható magasság 1700..2300 mm. Kertek, teraszok és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Tűzihorganyzott acél Porfestett acél Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 3 furat ø10,5mm, ø207mm átmérőnként 120°-onként. A készlet tartalma: Art. 2020 - lámpatest, Art. 3009 - acél, tűzihorganyzott világítási oszlop, Art. 3011 - alumínium, porfestett fekete színű világítási oszlop. Egyéb kiegészítőket külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozó sorkapocs: max 3x4mm² kábel, lehetőség a világítótest hurokban történő csatlakoztatására max 3x1,5mm². Kerek vezeték az izolációban max ø12,5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	Lámpa E27 A55...A60
A lámpatest méretei [cm]	85cm x 32,5cm x 230cm

Műszaki adatok

Lámpa E27	LED A55..60
Fényforrás teljesítmény	LED max 2 x 9W
Lámpatest teljesítmény	LED max 2 x 9W
ULOR	12%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Lehetőség van a lámpatest megrendelésére LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (szabályozható) változatban.

Kiegészítők Külön megvásárolható

405ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz
406ZX0009	Talajhorgony

Alkatrészek

06240000	Lámpabúra - szervizkészlet

Letölthető fájlok

Kézikönyv

Indexek

Index	Szín	RAL
275BL	FEKETE	9005
275GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre elérhetők. Az LED modult szakképzett személynek kell cserélnie a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.