
NORLYS LUND 275

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

Lund 275XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



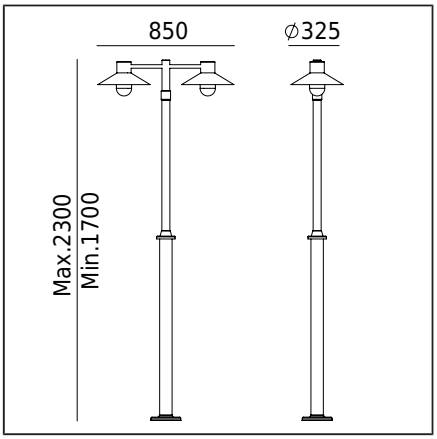

Type armatur

Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	Skandinavisk designlampe, montert på en teleskopisk lyktestolpe. Justerbar høyde 1700..2300mm. For belysning av hager, terrasser og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Galvanisert stål Lakkert stål Klar polykarbonat, UV stabilisert
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 3 hull ø10,5 mm, på en diameter ø207 mm hver 120°. Settet inneholder: Art. 2020 - armatur, Art. 3009 - stål, varmforsinket lysmast, Art. 3011 - aluminium, pulverlakkert lysmast i svart farge. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsterminal: maks 3x4mm² kabel, mulighet for å koble armatur i sløyfe maks 3x1,5mm². En rund ledning i isolasjon med en diameter på maks ø12,5mm.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60
Armaturmål [cm]	85cm x 32,5cm x 230cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Effekt W	LED max 2 x 9W
Armatureffekt	LED max 2 x 9W
ULOR	12%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Mulighet til å bestille armaturet med LED E27 Philips Master LED-pære 806lm / 8,5W / 2700K (dimbar).

Tilbehřr Selges separat

405ZX0009	Anker for innstøping
406ZX0009	Bakkeanker

Reservedeler

06240000	Lampeskjerm - service sett

Filer som kan lastes ned

Manual

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
275BL	SVART	9005
275GA	VARMGALVANISERING	-

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les bruksanvisningen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes ut av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.