
NORLYS LUND 275

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

Lund 275XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



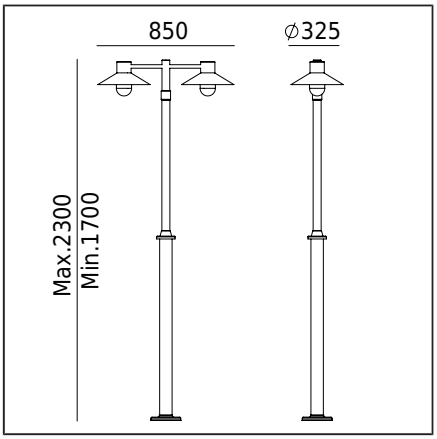

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz descoberta
Características da luminária	Luminaire de design escandinavo, montado em um poste de iluminação telescópico. Altura ajustável 1700..2300mm. Para iluminação de jardins, terraços e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Aço galvanizado a quente. Aço pintado a pó. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV.
Método de montagem	Fixação da luminária: 3 furos ø10,5mm, em um diâmetro ø207mm a cada 120°. Conjunto contém: Art. 2020 - luminária, Art. 3009 - poste de iluminação de aço galvanizado a quente, Art. 3011 - poste de iluminação de alumínio com revestimento em pó na cor preta. Outros acessórios precisam ser adquiridos separadamente.
Terminal	Terminal de conexão: cabo máximo de 3x4mm², possibilidade de conectar luminária em loop máx 3x1,5mm². Um fio redondo na isolação com diâmetro máximo de ø12,5mm.
Tipo de fonte de luz	Lâmpada E27 A55...A60
Dimensões da luminária [cm]	85cm x 32,5cm x 230cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	LED max 2 x 9W
Potência do luminário	LED max 2 x 9W
ULOR	12%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Possibilidade de encomendar a luminária com LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimerizável).

Acessórios vendido separadamente

405ZX0009	Âncora de concretagem
406ZX0009	Âncora de solo

Peças de reposição

06240000	Abajur - kit de serviço

Arquivos para download

Manual

Índices

Índice	Cor	RAL
275GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
275BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, leia o manual antes de instalar. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação. O módulo LED deve ser substituído por uma pessoa qualificada, de acordo com os regulamentos aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não prejudica a qualidade da luminária.