
NORLYS LUND 275

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

Lund 275XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



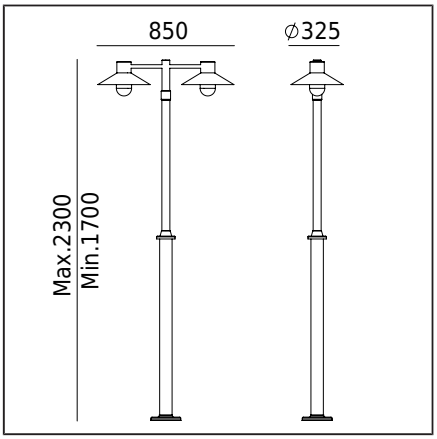

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo objavené
Charakteristiky svietidla	Svietidlo v škandinávskom dizajne, namontované na teleskopickom osvetľovacom stĺpe. Nastaviteľná výška 1700..2300mm. Na osvetľovanie záhrad, terás a iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Žiarovo pozinkovaná oceľ. Oceľ lakovaná práškom. Šošovka - číry polykarbonát, UV stabilizovaný.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: 3 otvory ø10,5 mm, na priemere ø207 mm každých 120°. Ďalej obsahuje: Art. 2020 - svietidlo, Art. 3009 - oceľový, žiarovo pozinkovaný osvetľovací stĺp, Art. 3011 - hliníkový, práškovo lakovaný osvetľovací stĺp v čiernej farbe. Ďalšie príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne.
Terminál	Pripojovacia svorka: max 3x4mm² kábel, možnosť pripojenia svietidla do slučky max 3x1,5mm². Okružný vodič v izolácii s priemerom max ø12,5mm.
Typ svetelného zdroja	Žiarovka E27 A55...A60
Rozmery svietidla [cm]	85cm x 32,5cm x 230cm

Technické údaje

Lampa E27	LED A55..60
Výkon svetelného zdroja	LED max 2 x 9W
Príkon svietidla	LED max 2 x 9W
ULOR	12%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Možnosť objednania svietidla s LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (stmievateľné).

Príslušenstvo predáva sa samostatne

405ZX0009	Betónový kotviaci prvok
406ZX0009	Zemná kotva

Náhradné diely

06240000	Tienidlo - servisná súprava

Súbory na stiahnutie

Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
275BL	ČIERNA	9005
275GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte príručku. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie sú na požiadanie k dispozícii ďalšie informácie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla.