
NORLYS LUND 275

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

Lund 275XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



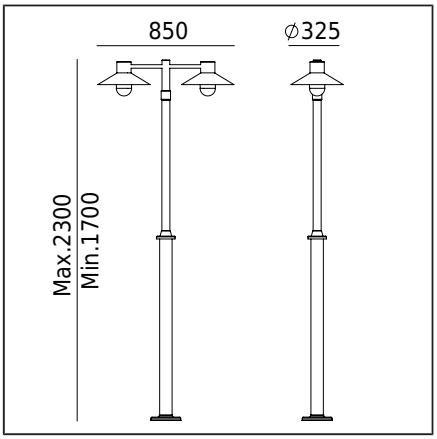

Тип світильника

Фотометричне тіло	Світло виявлене
Характеристики світильника	Світильник скандинавського дизайну, встановлений на телескопічній освітлювальній стійці. Регульована висота 1700..2300мм. Для освітлення садів, терас та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Гарячеоцинкована сталь. Сталевий виріб, пофарбований порошком. Лінза - прозорий полікарбонат, стабілізований від ультрафіолетового випромінювання.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 3 отвори ø10,5 мм, на діаметрі ø207 мм кожні 120°. Набір містить: Art. 2020 - світильник, Art. 3009 - сталева, гарячеоцинкована освітлювальна опора, Art. 3011 - алюмінієва, порошково фарбована освітлювальна опора чорного кольору. Інші аксесуари потрібно придбати окремо.
Термінал	Клема підключення: максимальний кабель 3x4мм², можливість підключення світильника в петлю максимальний 3x1,5мм². Круглий провід в ізоляції з діаметром макс ø12,5мм.
Тип джерела світла	Лампа E27 A55...A60
Розміри світильника [cm]	85cm x 32,5cm x 230cm

Технічні дані

Лампа E27	LED A55..60
Потужність джерела світла	LED max 2 x 9W
Потужність світильника	LED max 2 x 9W
ULOR	12%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Можливість замовлення світильника з LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (з можливістю регулювання яскравості).

Аксесуари продається окремо

405ZX0009	Заливка анкерів
406ZX0009	Якір для кріплення до землі

Запасні частини

06240000	Абажур - сервісний комплект

Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
275GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
275BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку освітлювальних технологій додаткову інформацію можна отримати за запитом. Світлодіодний модуль повинен бути замінений кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.