
# NORLYS LUND 290

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

Lund 290XX0010
01.10.2026 v.10.10
www.norlys.it



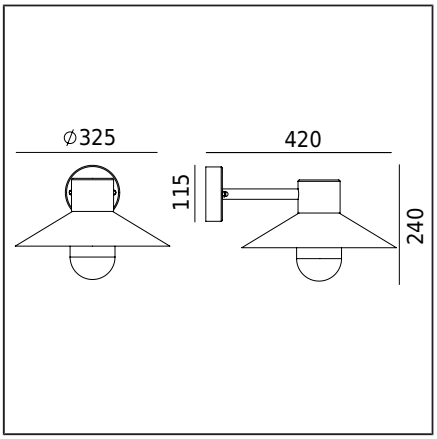


## Tipo di apparecchio di illuminazione

| | |
|---|---|
| Corpo fotometrico | Luce scoperta, parzialmente coperta dall'alto. |
| Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione | Applique da parete di design scandinavo. Possibilità di installazione sugli angoli degli oggetti architettonici. |

## Informazioni generali

| | |
|---|---|
| Materiali | Acciaio zincato a caldo. Acciaio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente, stabilizzato UV. Passacavo EPDM. |
| Metodo di montaggio | Fissaggio dell'apparecchio: utilizzando la scatola di montaggio allegata. |
| Terminale | Terminali di connessione: max 2x2,5mm², possibilità di collegare l'illuminatore in loop max 2x1,5mm². Un cavo rotondo nell'isolamento con un diametro di max ø7...10,5mm. |
| Tipo di sorgente luminosa | Lampada E27 A55...A60<br>Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale. |
| Peso apparecchio netto / lordo | 1,74kg / 2,17kg |
| Dimensioni della scatola [cm] | 34cm x 17cm x 41cm |
| Dimensioni del luminaire [cm] | 32,5cm x 42cm x 24cm |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Lampada E27 | LED A55..60 |
| Potenza della sorgente luminosa | LED max 9W |
| Potenza del lume. | LED max 9W |
| ULOR | 12% |
| Temperatura Ta nominale | +25°C |
| Intervallo di temp. di esercizio ambiente | -20...+45°C |

## Accessori venduto separatamente

| | |
|---|---|
| 153XX0009 | Staffa angolare |

## Parti di ricambio

| | |
|---|---|
| 06240003 | Paralume - kit di servizio |

## File da scaricare

Manuale

## Indici

| Indice | Colore | RAL |
|---|---|---|
| 290BL | NERO | 9005 |
| 290GA | ZINCATURA A CALDO | - |

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima dell'installazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. Il modulo LED deve essere sostituito da una persona qualificata in conformità con le normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non compromette la qualità dell'apparecchio di illuminazione.