
NORLYS LUND 290

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

Lund 290XX0010
01.10.2026 v.10.10
www.norlys.no



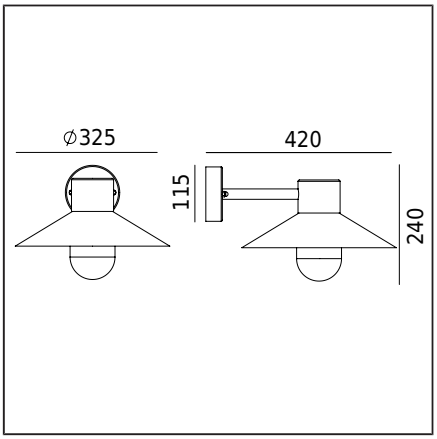

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz descoberta, parcialmente coberta por cima.
Características da luminária	Luminária de parede de design escandinavo. Possibilidade de instalação em cantos de objetos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Aço galvanizado a quente. Aço pintado a pó. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Fixação do luminária: usando a caixa de montagem anexada.
Terminal	Terminais de conexão: máx 2x2,5mm², possibilidade de conectar luminária em loop máx 2x1,5mm². Um fio redondo na isolação com um diâmetro de máx ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Lâmpada E27 A55...A60 Fonte de luz substituível pelo usuário final.
Peso líquido/bruto do luminária	1,74kg / 2,17kg
Dimensões da caixa [cm]	34cm x 17cm x 41cm
Dimensões da luminária [cm]	32,5cm x 42cm x 24cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	LED max 9W
Potência do luminário	LED max 9W
ULOR	12%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Possibilidade de encomendar luminária com lâmpada LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimerizável).

Acessórios vendido separadamente

153XX0009	Suporte de canto

Peças de reposição

06240003	Abajur - kit de serviço

Arquivos para download

Manual

Índices

Índice	Cor	RAL
290GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
290BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, leia o manual antes de instalar. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação. O módulo LED deve ser substituído por uma pessoa qualificada de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não prejudica a qualidade da luminária.