
NORLYS LUND 290

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

Lund 290XX0010
01.10.2026 v.10.10
www.norlys.no



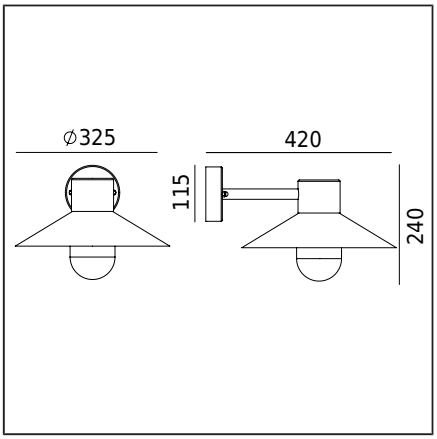

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Odkryté svetlo, čiastočne zakryté z vrchu.
Charakteristiky svietidla	Nástenné svietidlo v škandinávskom dizajne. Možnosť inštalácie na rohy architektonických objektov.

Všeobecné informácie

Materiály	Žiarovo pozinkovaná oceľ. Oceľ lakovaná práškom. Šošovka - číry polykarbonát, UV stabilizovaný. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: pomocou priloženej montážnej skrinky.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 2x2,5mm², možnosť pripojiť svietidlo v slučke max 2x1,5mm². Okrúhly kábel v izolácii s priemerom max ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	Žiarovka E27 A55...A60 Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,74kg / 2,17kg
Rozmery krabice [cm]	34cm x 17cm x 41cm
Rozmery svietidla [cm]	32,5cm x 42cm x 24cm

Technické údaje

Lampa E27	LED A55..60
Výkon svetelného zdroja	LED max 9W
Príkon svietidla	LED max 9W
ULOR	12%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Možnosť objednať svietidlo s LED E27 žiarovkou Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (stmievateľná).

Príslušenstvo predáva sa samostatne

153XX0009	Rohový držiak

Náhradné diely

06240003	Tienidlo - servisná súprava

Súbory na stiahnutie

Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
290BL	ČIERNA	9005
290GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte manuál. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie dostupné na požiadanie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s príslušnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.