

DYSTRYBUTOR E [UNI] 2900

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54

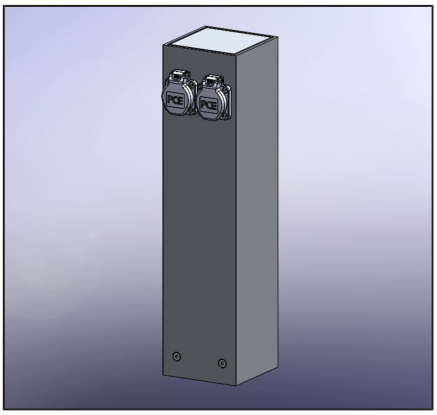

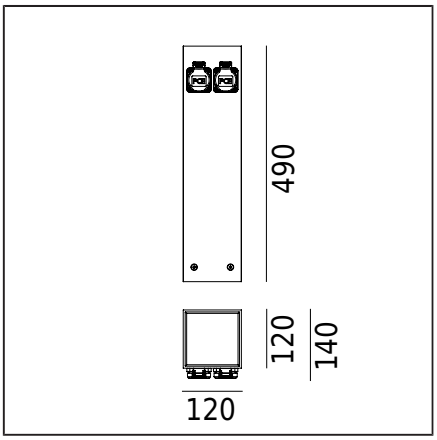

Typ svítidla

Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem. Vybaveno Rozvaděčem Energie: - dvěmi zásuvkami typu E (Uni) 16A

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 4 otvory ø7mm, rozteč 64x64mm Podle přiložených montážních pokynů. Ostatní příslušenství je třeba zakoupit zvlášť
Terminál	Spojovací svorky: max 3x4mm² Možnost připojení svítidla ve smyčkách max 3x4mm² Kulatý izolovaný kabel s maximálním průměrem ø12.5mm
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	3,45kg / 4,05kg
Rozměry krabice [cm]	56,5cm x 16,5cm x 16,5cm
Rozměry svítidla [cm]	14cm x 12cm x 49cm

Technické údaje

Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	TA MAX=+35°C

K dispozici je také volitelný svítidlo:
- Pro jinou barvu svítidla (dle palety barev RAL)
Podmínky prodeje a další informace po kontaktu s obchodním oddělením Norlys.

Příslušenství prodává se samostatně

2934ZX0009	Kotvení do betonu

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
2900WH	BÍLÁ	9003
2900CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
2900BL	ČERNÁ	9005
2900CS	CORTEN STEEL	zbliž. do 8011
2900GR	GRAFIT	7016
2900AL	HLINÍK	9006
2900CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
2900GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte pokyny obsažené u svítidla. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací techniky poskytujeme na požádání zákazníka další informace. Kondenzace, která může ve svítidlech nastat, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla