

DYSTRYBUTOR E [UNI] 2900

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54

Dystrybutor E [Uni]
2900XX0009
16.09.2026 v.09.28
www.norlys.no

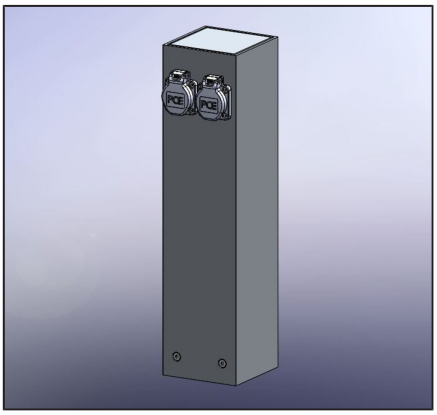

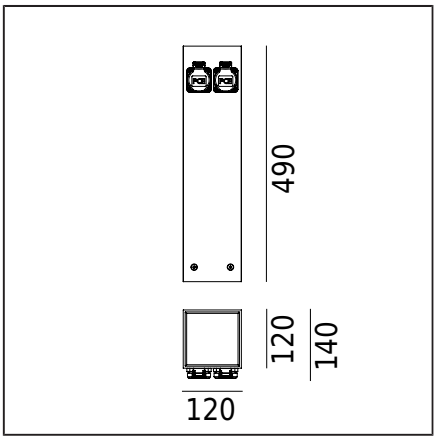

Type af armatur

Egenskaber ved armaturet	Armatur i moderne design. Udstyret med Energifordeler: - to E-type stikkontakter (Uni) 16A

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 4 huller ø7mm, afstand 64x64mm I henhold til den vedlagte monteringsvejledning. Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks. 3x4mm² Mulighed for at tilslutte armaturet i loops maks. 3x4mm² Rundt isoleret kabel med en maksimal diameter på ø12,5mm
Armaturens vægt netto / brutto	3,45kg / 4,05kg
Boksdimensioner [cm]	56,5cm x 16,5cm x 16,5cm
Luminaiemål [cm]	14cm x 12cm x 49cm

Tekniske data

Områdets driftstemp. for omgivelser	TA MAX=+35°C

Valgfri lampearmatur også tilgængelig:
- For en anden farve af lampearmaturet (i henhold til RAL-farvepaletten)
Salgsvilkår og andre oplysninger, efter kontakt med Norlys Salgsafdeling

Tilbehør sælges separat

2934ZX0009	Anker til indstøbning

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
2900AL	ALUMINIUM	9006
2900CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
2900GB	GRÅ BEIGE	7006
2900CG	GRÅ CEMENT	7033
2900GR	GRAFIT	7016
2900WH	HVID	9003
2900CB	KOBBERBRONZE	8004
2900BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installationen bedes du læse vejledningen, der følger med armaturet. Installations- og servicearbejde udføres af en person med passende tilladelser og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, giver vi yderligere information efter kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet