

DYSTRYBUTOR E [UNI] 2900

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54

Dystrybutor E [Uni]
2900XX0009
16.09.2026 v.09.28
www.norlys.de

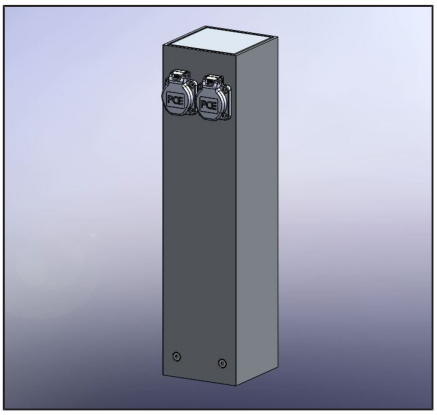

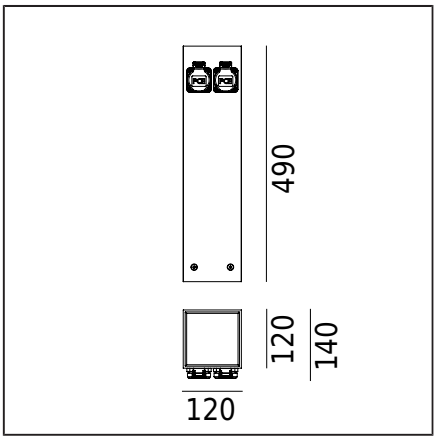

Art der Leuchte

Merkmale der Leuchte	Leuchte mit modernem Design. Ausgestattet mit Energieverteiler: - zwei E-Typ-Steckdosen (Uni) 16A

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 4 Löcher ø7mm, Abstand 64x64mm Gemäß den beigefügten Montageanleitungen Weitere Zubehörteile müssen separat erworben werden
Terminal	Anschlussterminals: max 3x4mm² Möglichkeit, die Leuchte in Schleifen anzuschließen max 3x4mm² Rundkabel mit maximalem Durchmesser von ø12,5mm
Leuchtengewicht netto / brutto	3,45kg / 4,05kg
Boxabmessungen [cm]	56,5cm x 16,5cm x 16,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	14cm x 12cm x 49cm

Technische Daten

Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	TA MAX=+35°C

Optionales Leuchtmittel auch erhältlich:
- Für eine andere Farbe des Leuchtmittels (gemäß der RAL-Farbpalette)
Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontaktaufnahme mit der Norlys Verkaufsabteilung

Zubehör separat erhältlich

2934ZX0009	Anker zum Einbetonieren

Dateien zum Herunterladen

Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2900AL	ALUMINIUM	9006
2900CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
2900GR	GRAPHIT	7016
2900GB	GRAU BEIGE	7006
2900CB	KUPFERBRAUN	8004
2900SV	SCHWARZ	9005
2900VI	WEIß	9003
2900CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation bitte die dem Leuchtmittel beiliegenden Anweisungen lesen. Installations- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik stellen wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürlicher Vorgang und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte