

DYSTRYBUTOR E [UNI] 2900

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54

Dystrybutor E [Uni]
2900XX0009
16.09.2026 v.09.28
www.norlys.no

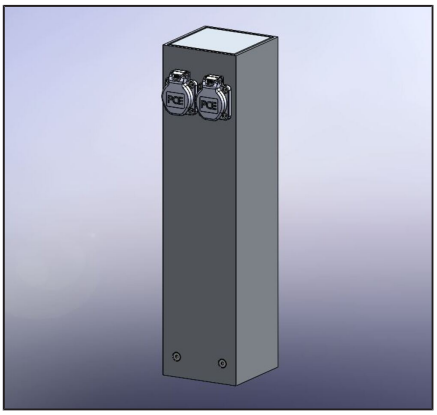

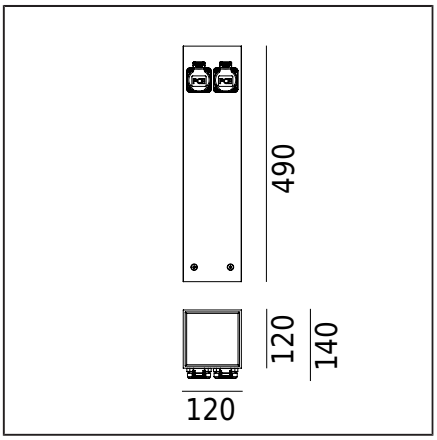

Valgusti tüüp

Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga. Varustatud Energiajagajaga: - kaks E-tüüpi pistikupesa (Uni) 16A

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 4 auku ø7mm, vahekaugus 64x64mm Vastavalt lisatud paigaldusjuhendile. Muud tarvikud tuleb osta eraldi
Terminal	Klemmide ühendamine: maksimaalselt 3x4mm² Võimalus ühendada valgusti eelpingete kaudu maksimaalselt 3x4mm² Ümar isoleeritud kaabel maksimaalse läbimõõduga ø12.5mm
Valgusti kaal neto / bruto	3,45kg / 4,05kg
Kasti mõõtmed [cm]	56,5cm x 16,5cm x 16,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	14cm x 12cm x 49cm

Tehnilised andmed

Ümbritseva töötemp. vahemik	TA MAX=+35°C

Valikuline valgusti on samuti saadaval: - Valgusti erineva värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)
Müügitingimused ja muu teave pärast Norlys müügiosakonnaga ühenduse võtmist.

Tarvikud müüakse eraldi

2934ZX0009	Ankur betoneerimiseks

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2900AL	ALUMIINIUM	9006
2900CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2900GR	GRAFIIT	7016
2900GB	HALL BEIGE	7006
2900BL	MUST	9005
2900CG	TSEMENDIHALL	7033
2900WH	VALGE	9003
2900CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun läbi valgusti juurde kuuluvad juhised. Paigaldus- ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon, vastavalt kehtivatele eeskirjadele.
Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu esitame täiendavat teavet vastavalt kliendi soovile.
Kondensatsioon, mis võib tekkida valgustites, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.