

DYSTRYBUTOR E [UNI] 2900

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54

Dystrybutor E [Uni]
2900XX0009
16.09.2026 v.09.28
www.norlys.no

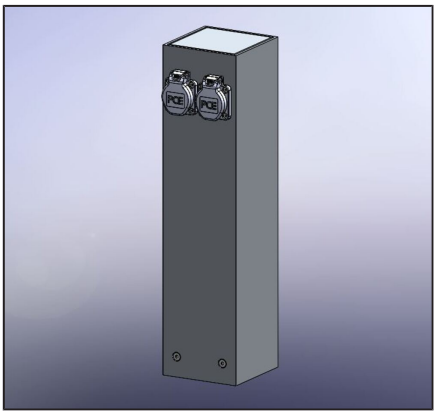

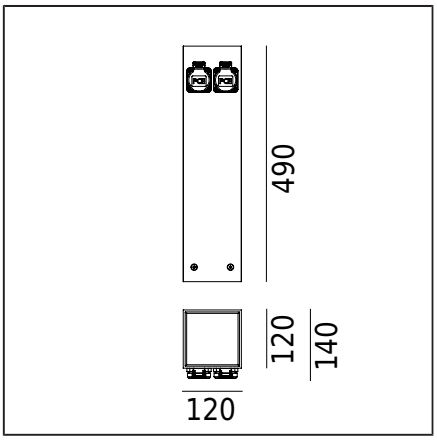

Lámpatest típusa

A lámpatest jellemzői	Világítótest modern dizájnnal. Energiadisztibútor felszerelve: - két E típusú aljzat (Uni) 16A

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal
Felszerelési módszer	A világítótest felszerelése: 4 db ø7 mm-es furat, távolság 64x64 mm A mellékelt szerelési útmutató szerint. Egyéb tartozékok külön megvásárolhatók
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x4mm² Lehetőség a lámpatest hurokban történő csatlakoztatására max 3x4mm² Körszigetelt kábel maximális átmérője ø12.5mm
Világítótest súlya nettó / bruttó	3,45kg / 4,05kg
Doboz méretei [cm]	56,5cm x 16,5cm x 16,5cm
A lámpatest méretei [cm]	14cm x 12cm x 49cm

Műszaki adatok

Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	TA MAX=+35°C

Opcionális világítótest is elérhető:
- A világítótest eltérő színe esetén (a RAL színpaletta szerint)
Az értékesítési feltételekről és egyéb információkról a Norlys Értékesítési Osztályával való kapcsolatfelvételt követően

Kiegészítők Külön megvásárolható

2934ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz

Letölthető fájlok

Kézikönyv

Indexek

Index	Szín	RAL
2900AL	ALUMÍNIUM	9006
2900CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2900WH	FEHÉR	9003
2900BL	FEKETE	9005
2900GR	GRAFIT	7016
2900CB	RÉZBRONZ	8004
2900GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2900CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítési és szervizelési munkákat megfelelő jogosultságokkal és képesítéssel rendelkező személy végzi, a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfelek kérésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét