

DYSTRYBUTOR E [UNI] 2900

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54

Dystrybutor E [Uni]
2900XX0009
16.09.2026 v.09.28
www.norlys.no

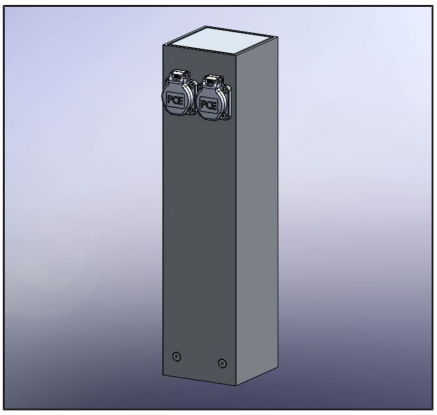

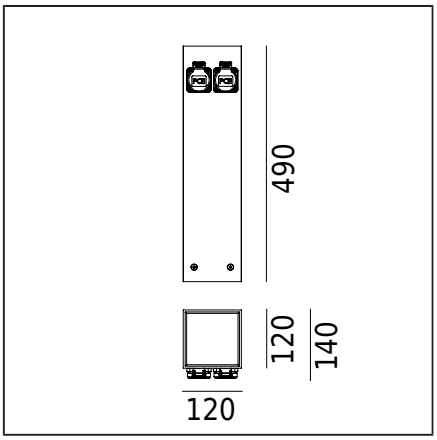

Type armatur

Karakteristikkene til armaturet	Lampett med moderne design. Utstyrt med Energidistributør: - to E-type stikkontakter (Uni) 16A

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium
Monteringsmetode	Montering av armaturet: 4 hull ø7mm, avstand 64x64mm. I henhold til vedlagte monteringsanvisning. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x4mm² Mulighet for å koble armaturen i sløyfer maks 3x4mm² Rund isolert kabel med en maksimal diameter på ø12,5mm
Armaturens vekt netto / brutto	3,45kg / 4,05kg
Forpakningsstørrelse [cm]	56,5cm x 16,5cm x 16,5cm
Armaturmål [cm]	14cm x 12cm x 49cm

Tekniske data

Omgivelsens driftstemp. område	TA MAX=+35°C

Valgfri lampe tilgjengelig også:
- For en annen farge på lampen (i henhold til RAL-fargepaletten)

Salgsvilkår og annen informasjon, etter kontakt med Norlys salgsavdeling.

Tilbehřr Selges separat

2934ZX0009	Anker for innstøping

Filer som kan lastes ned

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, vennligst les instruksjonene som er inkludert med armaturet. Installasjons- og servicearbeid utføres av en person med riktige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.