

DYSTRYBUTOR E [UNI] 2900

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54

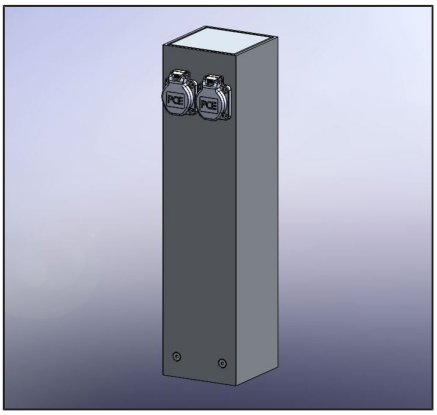

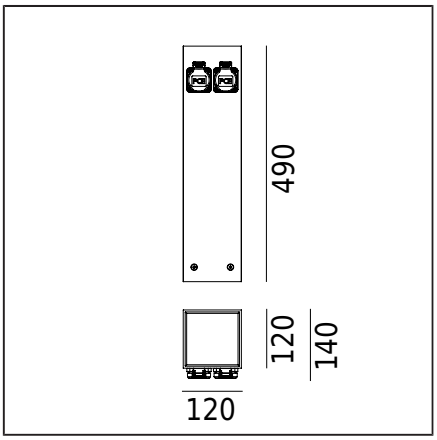

Typ Oprawy

Charakterystyka oprawy	Oprawa o współczesnym wzornictwie. Dystrybutor Energii wyposażony w: - dwa gniazda typu E (Uni) 16A

Informacje o oprawie

Materiały	Profil aluminiowy wyciskany, malowany proszkowo.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 4 otwory ø7mm, rozstaw 64x64mm Zgodnie z dołączoną instrukcją montażu. Pozostałe akcesoria należy dokupić oddzielnie.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 3x4mm², możliwość podłączenia oprawy w pętle max 3x4mm². Przewód w oponie okrągłej o średnicy max ø12,5mm.
Waga oprawy netto / brutto	3,45kg / 4,05kg
Wymiary pudełka [cm]	56,5cm x 16,5cm x 16,5cm
Wymiary oprawy [cm]	14cm x 12cm x 49cm

Dane techniczne

Ta zakresu pracy otoczenia	TA MAX=+35°C

Opcjonalnie oprawa dostępna także:
- dla innego koloru oprawy (zgodnie z paletą barw RAL)
Warunki sprzedaży oraz pozostałe informacje, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

2934ZX0009	Kotwa do zabetonowania

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
2900AL0009	ALUMINIUM	9006
2900WH0009	BIAŁY	9003
2900CB0009	BRĄZ MIEDZIANY	8004
2900BL0009	CZARNY	9005
2900GR0009	GRAFITOWY	7016
2900CS0009	STAL KORTENOWA	zbliż. do 8011
2900GB0009	SZARY BEŻOWY	7006
2900CG0009	SZARY CEMENT	7033

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy. Montaż oraz prace serwisowe, przeprowadza osoba z odpowiednimi upoważnieniami i kwalifikacjami, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy