

DYSTRYBUTOR E [UNI] 2900

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54

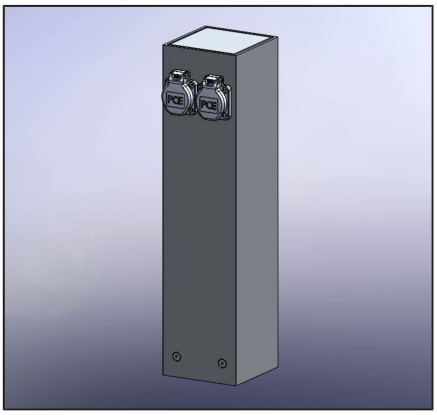

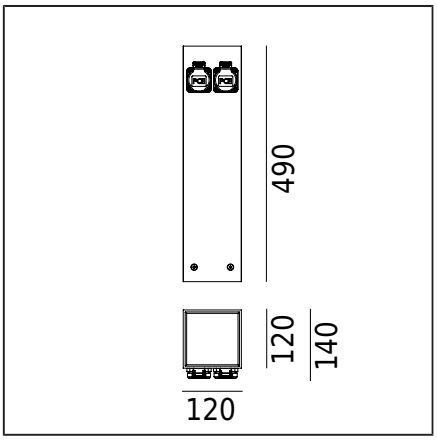

Tipo de luminária

Características da luminária	Luminária com design contemporâneo. Equipado com Distribuidor de Energia: - duas tomadas tipo E (Uni) 16A

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó.
Método de montagem	Montagem da luminária: 4 furos ø7mm, espaçamento de 64x64mm De acordo com as instruções de montagem anexas. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente
Terminal	Conexão dos terminais: máx 3x4mm² Possibilidade de conectar a luminária em loops máx 3x4mm² Cabo redondo isolado com um diâmetro máximo de ø12.5mm
Peso líquido/bruto do luminária	3,45kg / 4,05kg
Dimensões da caixa [cm]	56,5cm x 16,5cm x 16,5cm
Dimensões da luminária [cm]	14cm x 12cm x 49cm

Dados técnicos

Intervalo de temperatura ambiente de operação.	TA MAX=+35°C

Luminária opcional também disponível:
- Para uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)
Termos de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas da Norlys

Acessórios vendido separadamente

2934ZX0009	Âncora de concretagem

Arquivos para download

Manual

Índices

Índice	Cor	RAL
2900CS	AÇO CORTEN	zbliż. do 8011
2900AL	ALUMÍNIO	9006
2900WH	BRANCO	9003
2900GB	CINZA BEGE	7006
2900CG	CINZA CIMENTO	7033
2900CB	COPPER BROWN	8004
2900GR	GRAFITE	7016
2900BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, por favor leia as instruções inclusas com a luminária. A instalação e o trabalho de serviço são realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária