

# NORLYS DYSTRYBUTOR E [ UNI ] 2900

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54



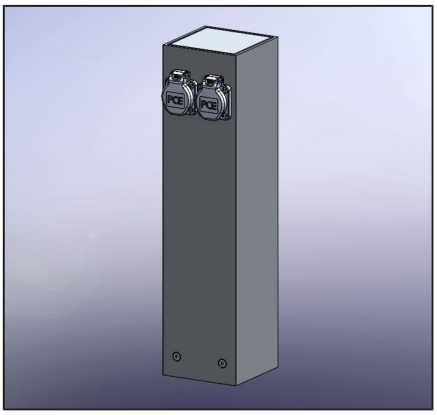

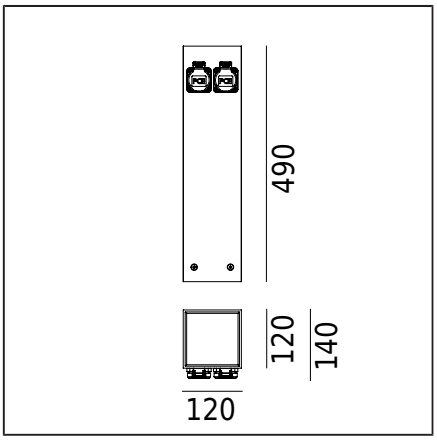


## Typ svietidla

| | |
|---|---|
| Charakteristiky svietidla | Svietidlo so súčasným dizajnom.<br>Vybavené Rozvádzačom Energie:<br>- dve zásuvky typu E (Uni) 16A |

## Všeobecné informácie

| | |
|---|---|
| Materiály | Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. |
| Metóda montáže | Montáž svietidla: 4 otvory ø7mm, rozstup 64x64mm<br>Podľa priložených montážnych pokynov.<br>Ďalšie príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne |
| Terminál | Pripojovacie svorky: max 3x4mm²<br>Možnosť pripojenia svietidla do slučiek max 3x4mm²<br>Okrúhly izolovaný kábel s maximálnym priemerom ø12.5mm |
| Hmotnosť svietidla netto / brutto | 3,45kg / 4,05kg |
| Rozmery krabice [cm] | 56,5cm x 16,5cm x 16,5cm |
| Rozmery svietidla [cm] | 14cm x 12cm x 49cm |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.) | TA MAX=+35°C |

Voliteľné svietidlo je tiež k dispozícii:
- Pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)
Podmienky predaja a ďalšie informácie, po kontakte s obchodným oddelením Norlys

## Príslušenstvo predáva sa samostatne

| | |
|---|---|
| 2934ZX0009 | Betónový kotviaci prvok |

## Súbory na stiahnutie

Manuál

## Indexy

| Register | Farba | RAL |
|---|---|---|
| 2900WH | BIELA | 9003 |
| 2900CG | CEMENTOVÁ SIVÁ | 7033 |
| 2900BL | ČIERNA | 9005 |
| 2900CS | CORTENOVÁ OCEĽ | zbliž. do 8011 |
| 2900GR | GRAFIT | 7016 |
| 2900AL | HLINÍK | 9006 |
| 2900CB | MEDENÁ HNEDÁ | 8004 |
| 2900GB | SIVÁ BÉŽOVÁ | 7006 |

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie poskytujeme ďalšie informácie na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla