

DYSTRYBUTOR E [UNI] 2900

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54

Dystrybutor E [Uni]
2900XX0009
16.09.2026 v.09.28
www.norlys.no

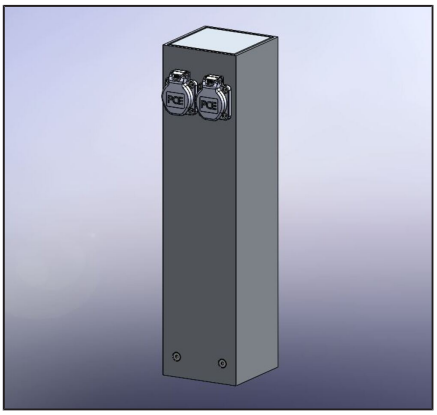

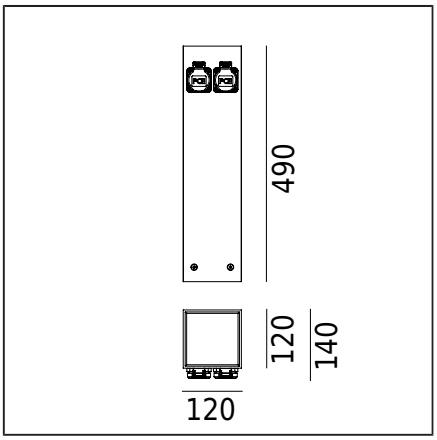

Typ av armatur

Armaturens egenskaper	Armatur med samtida design. Utrustad med Energidistributör: - två E-typ uttag (Uni) 16A

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 4 hål ø7mm, avstånd 64x64mm. Enligt bifogade monteringsanvisningar. Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x4mm². Möjlighet att ansluta armaturen i slingor max 3x4mm². Rund isolerad kabel med en maximal diameter på ø12,5mm.
Armaturvikt netto / brutto	3,45kg / 4,05kg
Förpackning mått [cm]	56,5cm x 16,5cm x 16,5cm
Armaturens mått [cm]	14cm x 12cm x 49cm

Teknisk data

Omgivningens driftstemp. intervall	TA MAX=+35°C

Valfri armatur finns också tillgänglig:
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten).
Försäljningsvillkor och annan information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

Tillbehör Säljs separat

2934ZX0009	Ankare för ingjutning

Filer som kan laddas ned

Manualer

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, vänligen läs instruktionerna som medföljer armaturen. Installations- och servicearbeten utförs av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.