

DYSTRYBUTOR E [UNI] 2900

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54

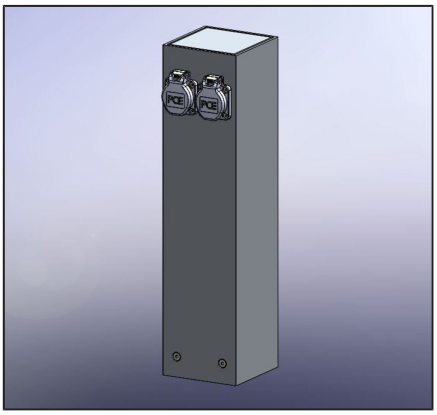

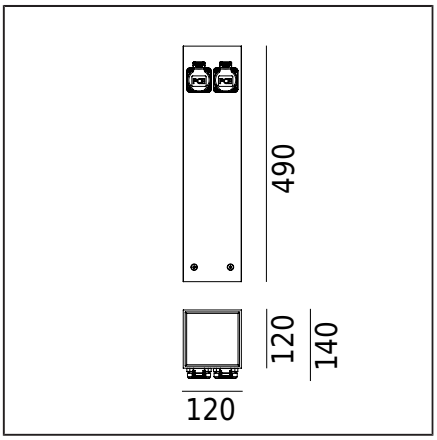

Тип світильника

Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном. Оснащений Energy Distributor: - два E-типи розеток (Uni) 16A

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 4 отвори ø7мм, відстань 64x64мм Згідно з доданою інструкцією зі збирання. Інші аксесуари повинні бути придбані окремо
Термінал	Підключення клем: макс. 3x4мм² Можливість підключення світильника в ланцюг макс. 3x4мм² Круглий ізольований кабель з максимальним діаметром ø12.5мм
Вага світильника нетто / брутто	3,45kg / 4,05kg
Розміри коробки [cm]	56,5cm x 16,5cm x 16,5cm
Розміри світильника [cm]	14cm x 12cm x 49cm

Технічні дані

Діапазон робочих температур навколишнього середовища	TA MAX=+35°C

Доступний також варіант світильника:
- Для іншого кольору світильника (відповідно до кольорової палітри RAL)
Умови продажу та інша інформація, після зв'язку з Відділом Продажів Norlys

Аксесуари продається окремо

2934ZX0009	Заливка анкерів

Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
2900AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2900WH	БІЛИЙ	9003
2900GR	ГРАФІТ	7016
2900CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
2900CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
2900GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
2900CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
2900BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням, будь ласка, ознайомтесь з інструкцією, що додається до світильника. Встановлення та обслуговування виконуються особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормами. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію за запитом клієнта. Конденсат, що може утворюватися у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника