

DYSTRYBUTOR E [UNI] 2901

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54

Dystrybutor E [Uni]
2901XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no

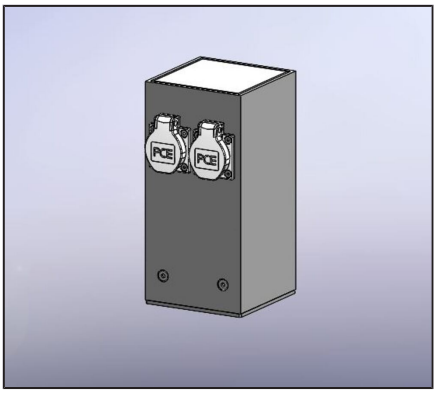

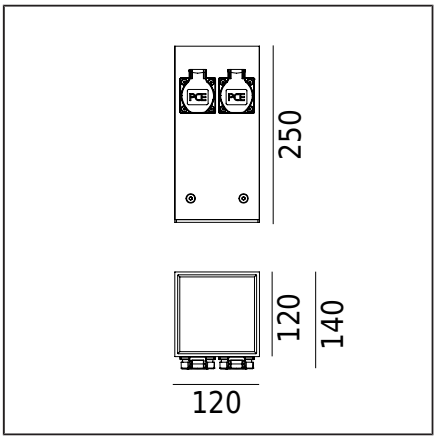

Type af armatur

Egenskaber ved armaturet	En armatur med moderne design. Energidistributør udstyret med: - to type E (Uni) 16A stik

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 4 huller ø7mm, afstand 64x64mm Ifølge den vedlagte installationsvejledning. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 3x4mm², mulighed for at tilslutte armaturet i en sløjfe max 3x4mm². Kabel i en rund kappe med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Armaturens vægt netto / brutto	2,02kg / 2,35kg
Boksdimensioner [cm]	35cm x 17,5cm x 17,5cm
Luminaiemål [cm]	25cm x 12cm x 14cm

Tekniske data

Områdets driftstemp. for omgivelser	TA MAX=+35°C

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- for en anden armaturfarve (i henhold til RAL-farvepaletten)
Salgsvilkår og andre oplysninger, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Tilbehør sælges separat

2934ZX0009	Anker til indstøbning

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
2901AL	ALUMINIUM	9006
2901GB	GRÅ BEIGE	7006
2901CG	GRÅ CEMENT	7033
2901GR	GRAFIT	7016
2901WH	HVID	9003
2901CB	KOBBERBRONZE	8004
2901ST	RUSTFRIT STÅL	-
2901BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynder monteringen, skal du læse den medfølgende manual til armaturet. Installation og vedligeholdelsesarbejde skal udføres af personer med de rette autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives der yderligere oplysninger efter kundens anmodning. Kondensation, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturens forringelse.