

DYSTRYBUTOR E [UNI] 2901

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54

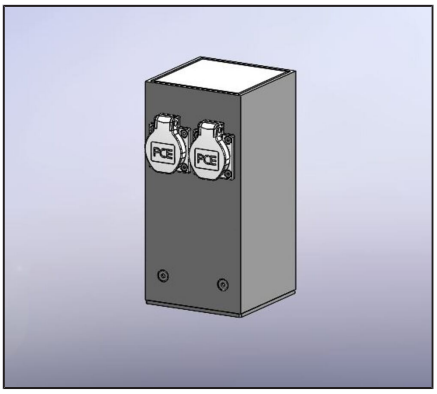

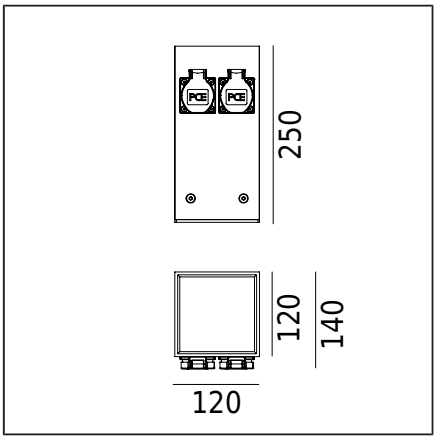

Valgusti tüüp

Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga. Energiajaotur varustatud: - kahe E tüüpi (Uni) 16A pistikuga

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 4 auku ø7mm, vahekaugus 64x64mm Vastavalt lisatud paigaldusjuhendile. Ülejäänud tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Klemmliitmikud: max 3x4mm², võimalus ühendada valgusti silmusesse max 3x4mm². Kaabel kuni ø12,5mm läbimõõduga ümmarguses ümbrises.
Valgusti kaal neto / bruto	2,02kg / 2,35kg
Kasti mõõtmed [cm]	35cm x 17,5cm x 17,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	25cm x 12cm x 14cm

Tehnilised andmed

Ümbritseva töötemp. vahemik	TA MAX=+35°C

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- teise valgusti värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)
Müügitingimused ja muu teave Norlys müügiosakonnaga kokkuleppel.

Tarvikud müüakse eraldi

2934ZX0009	Ankur betoneerimiseks

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2901AL	ALUMIINIUM	9006
2901GR	GRAFIIT	7016
2901GB	HALL BEIGE	7006
2901BL	MUST	9005
2901ST	ROOSTEVABA TERAS	-
2901CG	TSEMENDIHALL	7033
2901WH	VALGE	9003
2901CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigalduse alustamist tutvuge valgustile lisatud juhendiga. Paigaldus- ja hooldustööd peab läbi viima isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisateavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti halvenemist.