

DYSTRYBUTOR E [UNI] 2901

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54

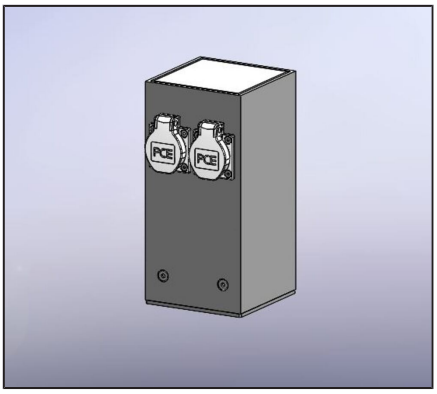

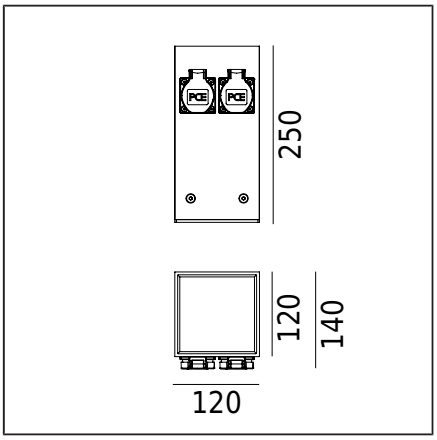

Valaisintyyppi

Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on nykyaikainen muotoilu. Energiajakelija varustettu: - kahdella tyyppi E (Uni) 16A pistorasialla

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 4 reikää ø7mm, etäisyys 64x64mm Liitteenä olevan asennusohjeen mukaisesti. Muut tarvikkeet on ostettava erikseen.
Pääte	Liittimet: max 3x4mm², mahdollisuus liittää valaisin silmukkaan max 3x4mm². Pyöreässä holkissa oleva kaapeli, maksimihalkaisija ø12,5mm.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,02kg / 2,35kg
Laatikon mitat [cm]	35cm x 17,5cm x 17,5cm
Valaisimen mitat [cm]	25cm x 12cm x 14cm

Tekniset tiedot

Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	TA MAX=+35°C

Vaihtoehtoisesti valaisin on saatavilla myös:
- eri valaisinväriin (RAL-väripaletin mukaisesti)

Myyntiehdot ja muut tiedot Norlysin myyntiosaston kanssa sovittaessa.

Lisätarvikkeet myydään erikseen

2934ZX0009	Ankkuri betonointiin

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2901AL	ALUMIINI	9006
2901GR	GRAFIITTI	7016
2901GB	HARMAA BEIGE	7006
2901CG	HARMAA SEMENTTI	7033
2901CB	KUPARIPRONSSI	8004
2901BL	MUSTA	9005
2901ST	RUOSTUMATON TERÄS	-
2901WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, tutustu valaisimen mukana olevaan ohjekirjaan. Asennus ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilöiltä, joilla on tarvittavat valtuutukset ja pätevyydet, voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö ja ei vaikuta valaisimen heikkenemiseen.