

DYSTRYBUTOR E [UNI] 2901

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54

Dystrybutor E [Uni]
2901XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no

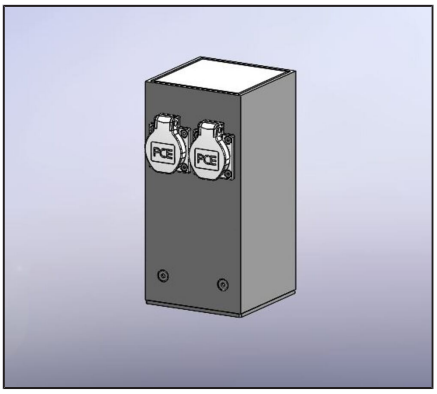

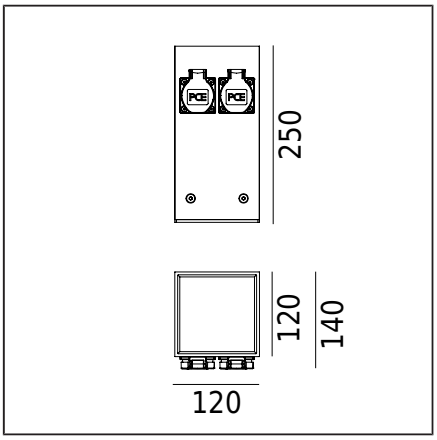

Τύπος φωτιστικού

Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό με σύγχρονο σχεδιασμό. Διανομέας ενέργειας εξοπλισμένος με: - δύο πρίζες τύπου E (Uni) 16A

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Διέλασμα αλουμινίου, επικαλυμμένο με σκόνη.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση φωτιστικού: 4 οπές ø7mm, απόσταση 64x64mm Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες εγκατάστασης. Τα υπόλοιπα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Σφιγκτήρες σύνδεσης: max 3x4mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχο max 3x4mm². Καλώδιο σε κυκλικό περίβλημα με μέγιστη διάμετρο ø12,5mm.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	2,02kg / 2,35kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	35cm x 17,5cm x 17,5cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	25cm x 12cm x 14cm

Τεχνικά δεδομένα

Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	TA MAX=+35°C

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι επίσης διαθέσιμο:
– για διαφορετικό χρώμα φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, κατόπιν συμφωνίας με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

2934ZX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση

Αρχεία για λήψη

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
2901AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
2901ST	ΑΝΟΞΕΪΔΩΤΟΣ ΧΆΛΥΒΑΣ	-
2901GB	ΓΚΡΙ ΜΠΕΖ	7006
2901GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
2901WH	ΛΕΥΚΌ	9003
2901BL	ΜΑΎΡΟ	9005
2901CG	ΤΣΙΜΕΝΤΊ ΓΚΡΙ	7033
2901CB	ΧΑΛΚΌΣ ΚΑΦΈ	8004

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που περιλαμβάνεται με το φωτιστικό. Η εγκατάσταση και οι εργασίες συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται από άτομα με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής εξέλιξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να συμβεί σε φωτιστικά είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την φθορά του φωτιστικού.