

DYSTRYBUTOR E [UNI] 2901

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54

Dystrybutor E [Uni]
2901XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no

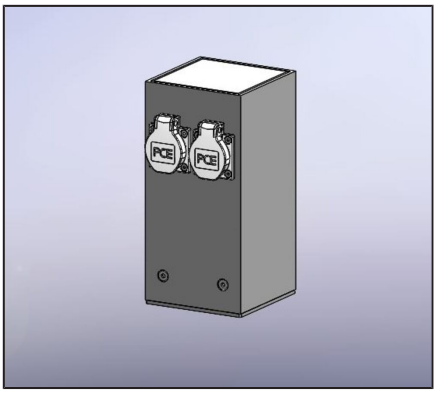

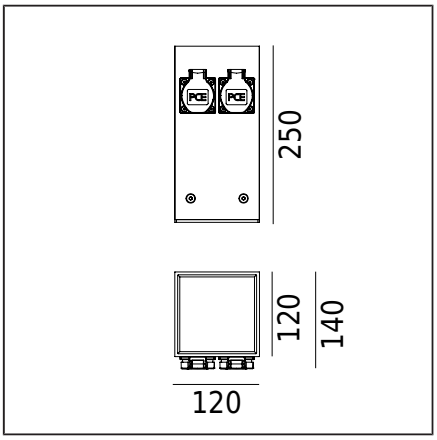

Lámpatest típusa

A lámpatest jellemzői	Egy modern dizájnú lámpatest. Energiaelosztó, felszerelve: - két E (Uni) típusú 16A aljzat

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 4 furat ø7mm, 64x64mm távolság Az mellékelt szerelési utasítás szerint. A többi tartozékot külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozó bilincsek: max 3x4mm², lehetőség a lámpa hurkolt csatlakoztatására max 3x4mm². Kábel kör alakú burkolatban, max ø12,5mm átmérővel.
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,02kg / 2,35kg
Doboz méretei [cm]	35cm x 17,5cm x 17,5cm
A lámpatest méretei [cm]	25cm x 12cm x 14cm

Műszaki adatok

Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	TA MAX=+35°C

Opcionálisan a szerelvény elérhető:
- másik szerelvény színben (a RAL színpaletta szerint)
Az értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys értékesítési osztályával való egyeztetés után.

Kiegészítők Külön megvásárolható

2934ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz

Letölthető fájlok

Kézikönyv

Indexek

Index	Szín	RAL
2901AL	ALUMÍNIUM	9006
2901WH	FEHÉR	9003
2901BL	FEKETE	9005
2901GR	GRAFIT	7016
2901CB	RÉZBRONZ	8004
2901ST	ROZSDAMENTES ACÉL	-
2901GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2901CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt olvassa el az armatúrához mellékelt kézikönyvet. Az összeszerelés és karbantartási munkákat a megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végezheti a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérésre áll rendelkezésre az ügyfél számára. A kondenzáció, amely az armatúrákban előfordulhat, természetes jelenség, és nem befolyásolja az armatúra minőségének romlását.