

# DYSTRYBUTOR E [ UNI ] 2901

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54



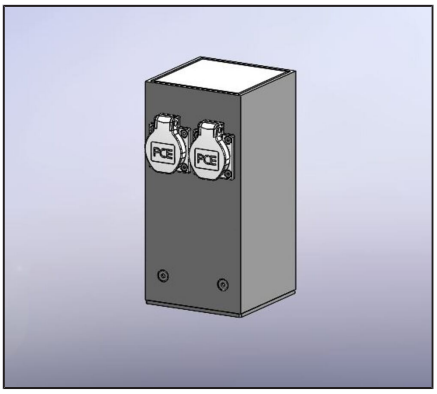

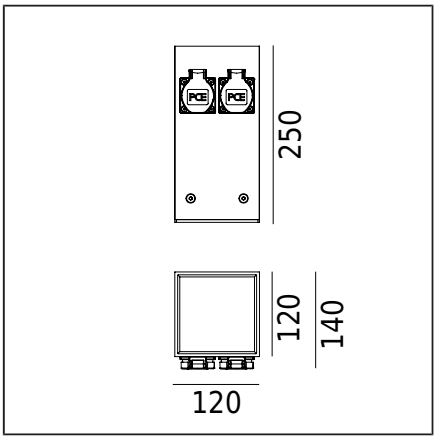


## Type armatur

| | |
|---|---|
| Karakteristikkene til armaturet | En armatur med moderne design.<br>Energifordeler utstyrt med:<br>- to type E (Uni) 16A kontakter |

## Generell informasjon

| | |
|---|---|
| Materialer | Pulverlakkert aluminium |
| Monteringsmetode | Montering av armatur: 4 hull ø7mm, avstand 64x64mm<br>I henhold til vedlagte monteringsanvisning.<br>Andre tilbehør må kjøpes separat. |
| Terminal | Terminalklemmer: maks 3x4mm², mulighet for å koble lampen i en loop maks 3x4mm². Kabel i et rundt hylster med en maksimal diameter på ø12,5mm. |
| Armaturens vekt netto / brutto | 2,02kg / 2,35kg |
| Forpakningsstørrelse [cm] | 35cm x 17,5cm x 17,5cm |
| Armaturmål [cm] | 25cm x 12cm x 14cm |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Omgivelsens driftstemp. område | TA MAX=+35°C |

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:
- for en annen armaturfarge (i henhold til RAL-fargepaletten)
Salgsbetingelser og annen informasjon, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

## Tilbehřr Selges separat

| | |
|---|---|
| 2934ZX0009 | Anker for innstøping |

## Filer som kan lastes ned

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner installasjonen, må du lese håndboken som følger med armaturen. Installasjon og vedlikeholdsarbeid skal utføres av personer med de rette autorisasjonene og kvalifikasjonene, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av lysteknologi, gis tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke forringelsen av armaturen.