

DYSTRYBUTOR E [UNI] 2901

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54

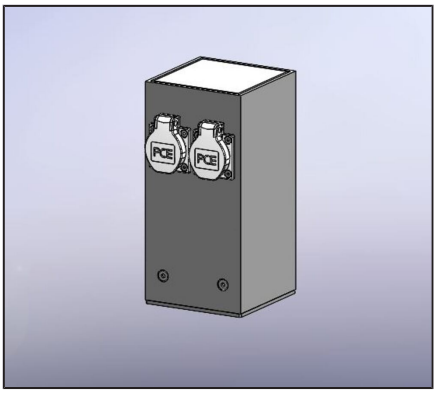

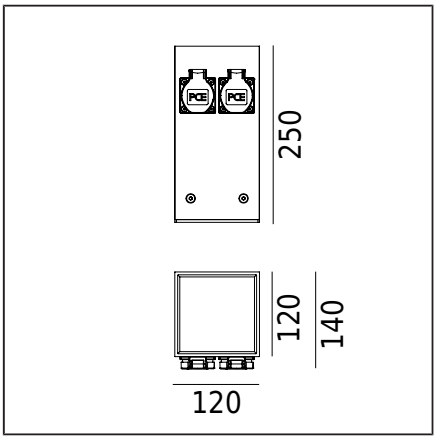

Tipo de luminária

Características da luminária	Uma luminária com design contemporâneo. Distribuidor de energia equipado com: - duas tomadas do tipo E (Uni) 16A

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó.
Método de montagem	Fixação do acessório: 4 furos ø7mm, espaçamento 64x64mm De acordo com as instruções de instalação anexas. Os outros acessórios devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: max 3x4mm², possibilidade de conectar a lâmpada em loop max 3x4mm². Cabo em bainha circular com diâmetro máximo de ø12,5mm.
Peso líquido/bruto do luminária	2,02kg / 2,35kg
Dimensões da caixa [cm]	35cm x 17,5cm x 17,5cm
Dimensões da luminária [cm]	25cm x 12cm x 14cm

Dados técnicos

Intervalo de temperatura ambiente de operação.	TA MAX=+35°C

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- para uma cor de luminária diferente (de acordo com a paleta de cores RAL)
Termos de venda e outras informações, mediante acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Acessórios vendido separadamente

2934ZX0009	Âncora de concretagem

Arquivos para download

Manual

Índices

Índice	Cor	RAL
2901AL	ALUMÍNIO	9006
2901WH	BRANCO	9003
2901GB	CINZA BEGE	7006
2901CG	CINZA CIMENTO	7033
2901CB	COPPER BROWN	8004
2901GR	GRAFITE	7016
2901ST	INOXÍVEL	-
2901BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, consulte o manual incluído com o dispositivo de iluminação. A instalação e os trabalhos de manutenção devem ser realizados por pessoas com as autorizações e qualificações adequadas, em conformidade com a legislação em vigor. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nos dispositivos de iluminação é um fenômeno natural e não afeta a deterioração do dispositivo de iluminação.