

DYSTRYBUTOR E [UNI] 2901

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54

Dystrybutor E [Uni]
2901XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no

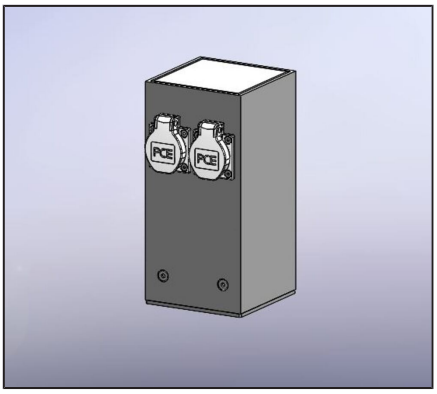

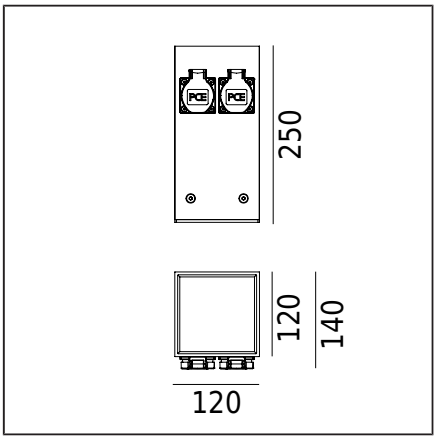

Тип светильника

Характеристики светильника	Осветительный прибор с современным дизайном. Энергетический распределитель, оснащенный: - двумя розетками типа E (Uni) 16A

Основная информация

Способ крепления	Крепление светильника: 4 отверстия ø7 мм, расстояние 64x64 мм В соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу. Остальные аксессуары необходимо приобрести отдельно.
терминал	Клеммные зажимы: макс 3x4мм², возможность подключения светильника в петлю макс 3x4мм². Кабель в круглом кожухе диаметром макс ø12,5мм.
Вес светильника нетто / брутто	2,02kg / 2,35kg
Размеры коробки [cm]	35cm x 17,5cm x 17,5cm
Размеры светильника [cm]	25cm x 12cm x 14cm

Технические данные

Диапазон раб. темп. окружающей среды	TA MAX=+35°C

Опционально светильник также доступен:
- для другого цвета светильника (в соответствии с цветовой палитрой RAL)
Условия продажи и дополнительная информация, по договоренности с коммерческим отделом компании Norlys.

аксессуары продано отдельно

2934ZX0009	Анкер для бетонирования

Файлы для скачивания

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2901AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2901WH	БЕЛЫЙ	9003
2901GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2901CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2901ST	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	-
2901GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2901CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2901BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Установка и сервисное обслуживание должны проводиться лицом с соответствующими полномочиями и квалификацией в соответствии с действующими нормами. Из-за динамичного развития технологий освещения дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.