

DYSTRYBUTOR E [UNI] 2901

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54

Dystrybutor E [Uni]
2901XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no

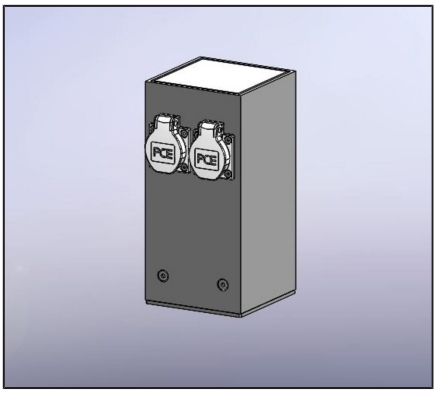

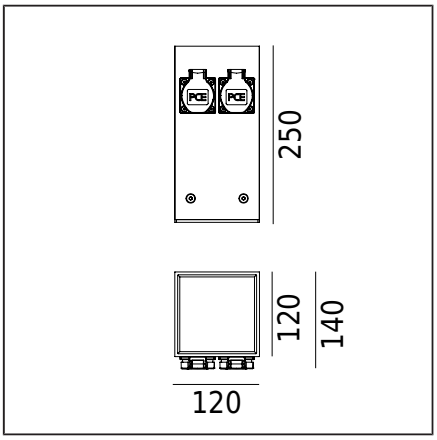

Typ av armatur

Armaturens egenskaper	En armatur med modern design. Energidistributör utrustad med: - två typ E (Uni) 16A uttag

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium
Monteringsmetod	Montering av armatur: 4 hål ø7mm, avstånd 64x64mm Enligt bifogade installationsanvisningar. Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x4mm², möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 3x4mm². Kabel i ett runt hölje med en maximal diameter på ø12,5mm.
Armaturvikt netto / brutto	2,02kg / 2,35kg
Förpackning mått [cm]	35cm x 17,5cm x 17,5cm
Armaturens mått [cm]	25cm x 12cm x 14cm

Teknisk data

Omgivningens driftstemp. intervall	TA MAX=+35°C

Valfritt är armaturen också tillgänglig:
- för en annan armaturfärg (enligt RAL-färgpaletten)
Försäljningsvillkor och övrig information, enligt överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Tillbehör Säljs separat

2934ZX0009	Ankare för ingjutning

Filer som kan laddas ned

Manualer

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du påbörjar installationen bör du läsa igenom manualen som medföljer armaturen. Installation och servicearbete ska utföras av personer med rätt behörighet och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, lämnas ytterligare information på begäran av kunden. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte försämringen av armaturen.