

DYSTRYBUTOR E [UNI] 2901

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54

Dystrybutor E [Uni]
2901XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no

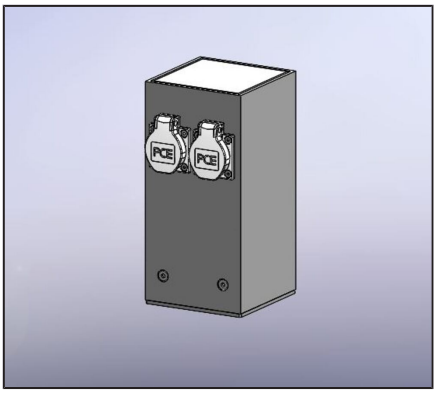

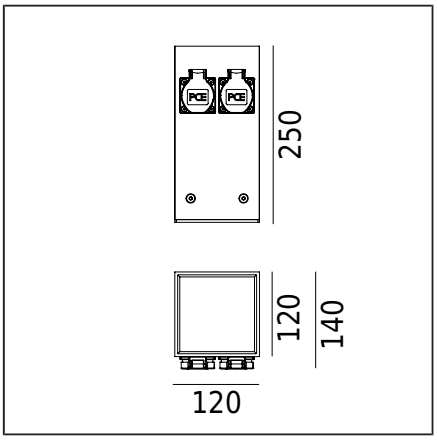

Тип світильника

Характеристики світильника	Світильник із сучасним дизайном. Енергорозподільник, оснащений: - двома розетками типу E (Uni) 16A

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 4 отвори ø7мм, відстань 64x64мм Відповідно до доданої інструкції з монтажу. Інші аксесуари потрібно придбати окремо.
Термінал	Затискачі підключення: макс 3x4мм², можливість підключення світильника в петлю макс 3x4мм². Кабель в круглій оболонці з максимальною діаметром ø12,5мм.
Вага світильника нетто / брутто	2,02kg / 2,35kg
Розміри коробки [cm]	35cm x 17,5cm x 17,5cm
Розміри світильника [cm]	25cm x 12cm x 14cm

Технічні дані

Діапазон робочих температур навколишнього середовища	TA MAX=+35°C

Опціонально світильник також доступний:
- для іншого кольору світильника (відповідно до палітри кольорів RAL)
Умови продажу та інша інформація після узгодження з Відділом продажів компанії Norlys.

Аксесуари продається окремо

2934ZX0009	Заливка анкерів

Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
2901AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2901WH	БІЛИЙ	9003
2901GR	ГРАФІТ	7016
2901CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
2901ST	НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ	-
2901GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
2901CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
2901BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж та сервісні роботи повинні проводитись особою з відповідними повноваженнями та кваліфікацією відповідно до чинних норм. З огляду на динамічний розвиток технологій освітлення, додаткова інформація надається за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.