

# NORLYS ALTA 291


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Alta 291XX0011
16.09.2026 v.11.12
www.norlys.no

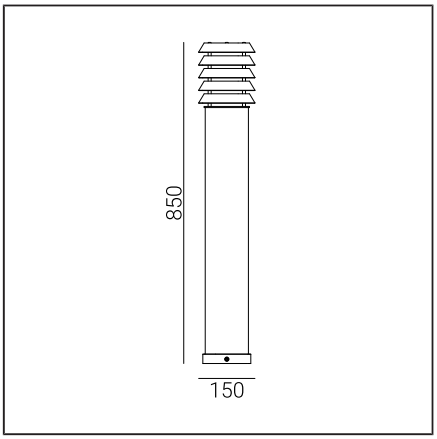

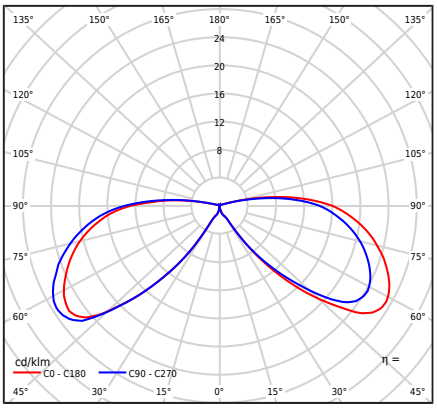


## Tipo de luminaria
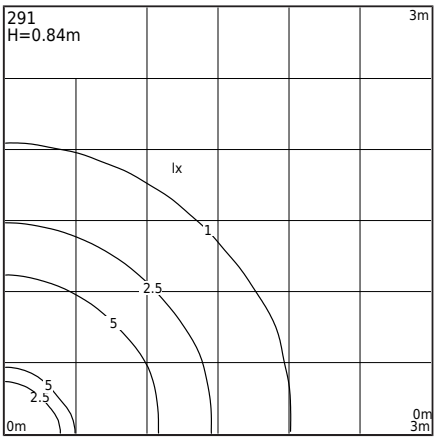
| | |
|---|---|
| Cuerpo fotométrico | Luz rotacionalmente simétrico sombreado desde arriba. |
| Características de la luminaria | Luminaria bolardo de construcción estable y duradera. Para iluminar áreas privadas y espacios públicos. |

## Información general

| | |
|---|---|
| Materiales | Acero galvanizado por inmersión en caliente. Lente - plástico PMMA en color lechoso. Junta de silicona. |
| Método de montaje | Fijación de la luminaria: 3 agujeros de ø9mm con un diámetro de ø65mm cada 120°. |
| Terminal | Terminales de conexión: máx. 3x2,5mm², posibilidad de conectar la luminaria en bucle máx. 3x2,5mm².<br>Un cable redondo en el aislamiento con un diámetro de máx. ø12,5mm. |
| Tipo de fuente de luz | Lámpara E27 A55...A60<br>Fuente de luz reemplazable por el usuario final. |
| Peso de la luminaria neto / bruto | 8,83kg / 10,26kg |
| Dimensiones de la caja [cm] | 20,5cm x 20,5cm x 91cm |
| Dimensiones del luminario [cm] | 15cm x 15cm x 85cm |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Lámpara E27 | LED A55..60 |
| Potencia de la fuente de luz | LED max 9W |
| Potencia del luminario | LED max 9W |
| ULOR | 11% |
| Temperatura clasificada Ta | +25°C |
| Rango de temp. de funcionamiento ambiente | -20...+45°C |
| Posibilidad de pedir luminaria con lámpara LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (regulable). | |
| Calificación BUG | B0-U1-G0 |

## Accesorios se vende por separado

| | |
|---|---|
| 3086GA0009 | Adaptador de montaje |
| 3080GA0009 | Adaptador de montaje |
| 205ZX0010 | Ancla para hormigonar |
| 206GA0010 | Ancla de tierra |
| 206GA0S10 | Adaptador para base de hormigón |

## Piezas de repuesto

| | |
|---|---|
| 06291001 | Pantalla de lámpara - kit de servicio |
| 08288004 | Junta. |
| 46999021 | Lámpara LED E27 |

## Archivos para descargar

| | |
|---|---|
| Archivos fotométricos LDT | Archivos IES fotométricos |
| Manual | BIM ArchiCAD |

## Índices

| Índice | Color | RAL |
|---|---|---|
| 291GA | GALVANIZACIÓN EN CALIENTE | - |
| 291BL | NEGRO | 9005 |

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, lea el manual antes de la instalación. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible bajo petición. El módulo LED debe ser reemplazado por una persona cualificada de acuerdo con las normativas aplicables. La condensación, que puede ocurrir en luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.