
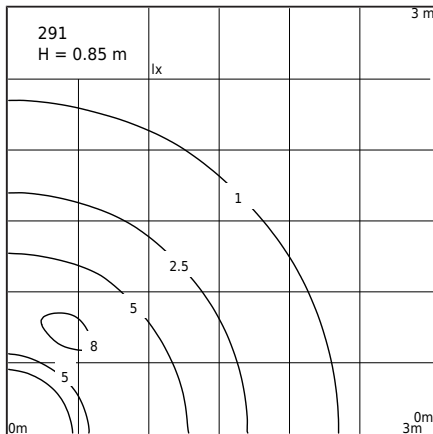
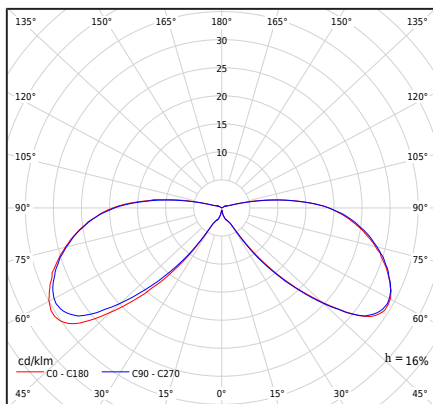


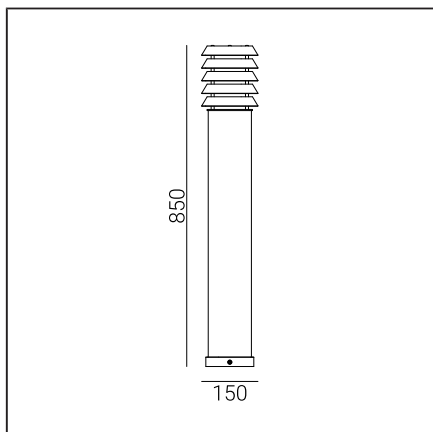

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko Pyörähdysymmetrinen valo varjostettuna ylhäältä.

Valaisimen ominaisuudet Vahva ja kestävä pyläsvalaisin. Yksityisalueiden ja julkisten alueiden valaisemiseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit Kuumagalvanoitu teräs. Linssi - maitomainen muovinen PMMA. Silikonitiiviste.

Asennustapa Valaisimen kiinnitys: 3 reikää Ø9mm Ø65mm halkaisijalla joka 120°.

Pääte Liitännäspäätteet: enintään 3x4mm², valaisimen kytkentä mahdollisuus sarjaan max 3x2,5mm². Pyöreä kaapeli, jonka maksimihalkaisija on Ø12,5mm.

Valonlähteen tyyppi Lamppu E27

Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino 8,83kg / 10,26kg

Laatikon mitat [cm] 20,5cm x 20,5cm x 91cm

Valaisimen mitat [cm] 12cm x 12cm x 49cm

Tekniset tiedot

Lamppu E27 Kyllä

Valonlähteen wattimäärä MAX 46W / LED 9W

Ta Nimellislämpötila +25°C

Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.) Ta max=+65°C

Mahdollisuus tilata valaisin LED E27 lampulla Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (himmennettävä).

BUG-arviointi BO-U1-GO

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3086GA0009 Asennusadapteri

3080GA0009 Asennusadapteri

206GA0010 Maakiinnike

206GA0S10 Adapteri betoniperustukseen

205ZX0010 Ankkuri betonointiin

Suosittelut valonlähteet

Osram ECO PRO Classic 46<=>60W E27

Philips ECO Classic 42<=>60W E27

Osram LED Parathom Classic / Retrofit E27

Philips Master LEDbulb / Classic / CorePro E27

Varaosat

06291001 Lampshade - huoltosarja

08288004 Tiiviste.

46999021 LED E27 -lamppu

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot

Photometriset IES-tiedostot

3D-mallit ja piirustukset

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
291GA	KUUMASINKITYS	-
291BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlys:n myyntiosaston kanssa sovittuna.