
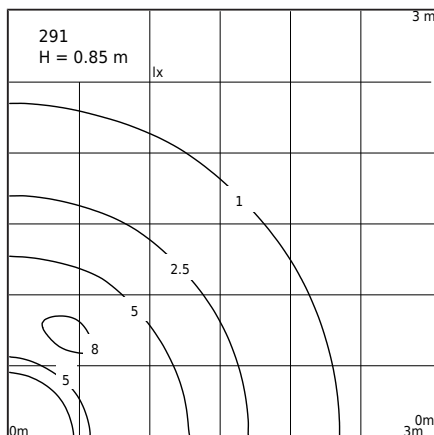
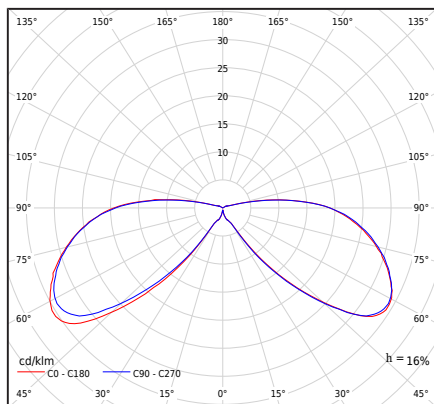


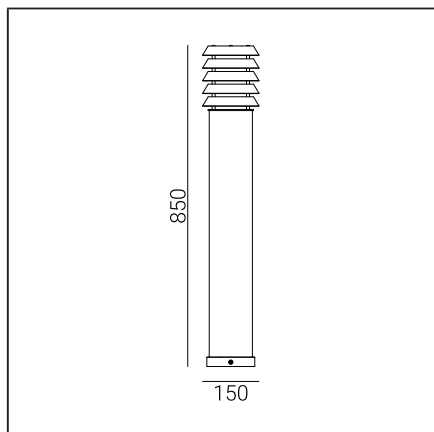

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Forgás-szimmetrikus fény felülről takarva.
A lámpatest jellemzői	Egy oszlopra szerelt lámpatest stabil és tartós szerkezettel. Magánterületek és nyilvános zónák megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Tűzihorganyzott acél Lencse - tejszínű műanyag plexi Szilikon tömítés
Felszerelési módszer	Világítótest rögzítése: 3 lyuk Ø9mm átmérőjű, Ø65mm átmérőjű, 120°-onként.
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x4mm ² , max 3x2,5mm ² áthidaló bekötési lehetőség. Kerek kábel maximális átmérője Ø12,5mm.
A fényforrás típusa	Lámpa E27
Világítótest súlya nettó / bruttó	8,83kg / 10,26kg
Doboz méretei [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
A lámpatest méretei [cm]	12cm x 12cm x 49cm

Műszaki adatok

Lámpa E27	Igen
Fényforrás teljesítmény	MAX 46W / LED 9W
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	Ta max=+65°C

Lehetőség LED E27 lámpával rendelkező luminaire rendelésére Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimmelhető).

BUG értékelés	B0-U1-G0
---------------	----------

Kiegészítők Külön megvásárolható

3086GA0009	Szerelőadapter
3080GA0009	Szerelőadapter
206GA0010	Talajhorgony
206GA0S10	Adapter beton alaphoz
205ZX0010	Horgonyr a betonozáshoz

Ajánlott fényforrások

Osram ECO PRO Classic 46 <=> 60W E27	Philips ECO Classic 42 <=> 60W E27
Osram LED Parathom Classic / Retrofit E27	Philips Master LEDbulb / Classic / CorePro E27

Alkatrészek

06291001	Lámpabúra - szervizkészlet
08288004	Tömítés
46999021	LEDE27 lámpa

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
3D modellek és rajzok	Kézikönyv

Indexek

Index	Szín	RAL
291BL	FEKETE	9005
291GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.