

NORLYS ALTA 293


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Alta 293XX0011
16.09.2026 v.11.9
www.norlys.no



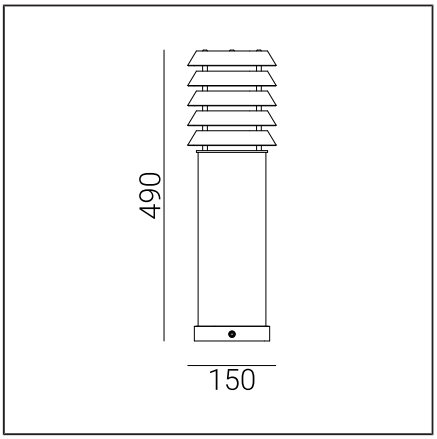

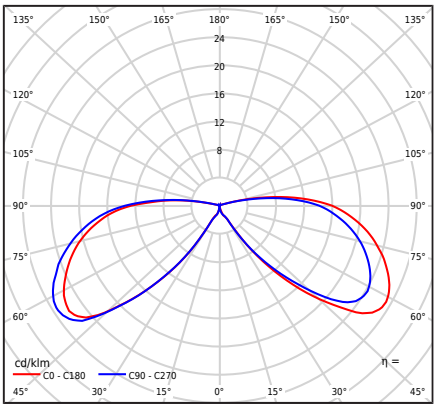

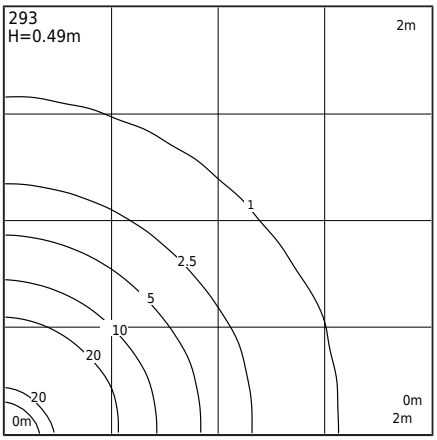

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz rotacionalmente simétrico sombreado desde arriba.
Características de la luminaria	Luminaria bolardo de construcción estable y duradera. Para iluminar áreas privadas y espacios públicos.

Información general

Materiales	Acero galvanizado por inmersión en caliente. Lente - plástico PMMA en color lechoso. Junta de silicona.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: 3 agujeros de ø9mm con un diámetro de ø65mm cada 120°.
Terminal	Terminales de conexión: max 3x4mm², posibilidad de conectar la luminaria en bucle max 3x2,5mm². Un cable redondo en la aislación con un diámetro de max ø12,5mm.
Tipo de fuente de luz	Lámpara E27 A55...A60 Fuente de luz reemplazable por el usuario final.
Peso de la luminaria neto / bruto	5,28kg / 6,31kg
Dimensiones de la caja [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm
Dimensiones del luminario [cm]	15cm x 15cm x 49cm

Datos técnicos

Lámpara E27	LED A55..60
Potencia de la fuente de luz	LED max 9W
Potencia del luminario	LED max 9W
ULOR	11%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Posibilidad de pedir luminaria con lámpara LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (regulable).	
Calificación BUG	B0-U1-G0

Accesorios se vende por separado

3086GA0009	Adaptador de montaje
3080GA0009	Adaptador de montaje
205ZX0010	Ancla para hormigonar
206GA0010	Ancla de tierra
206GA0S10	Adaptador para base de hormigón

Piezas de repuesto

06291001	Pantalla de lámpara - kit de servicio
08288004	Junta.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM ArchiCAD

Índices

Índice	Color	RAL
293GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
293BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lea el manual antes de la instalación. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible a petición. El módulo LED debe ser reemplazado por una persona calificada de acuerdo con las regulaciones aplicables. La condensación, que puede ocurrir en luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.