
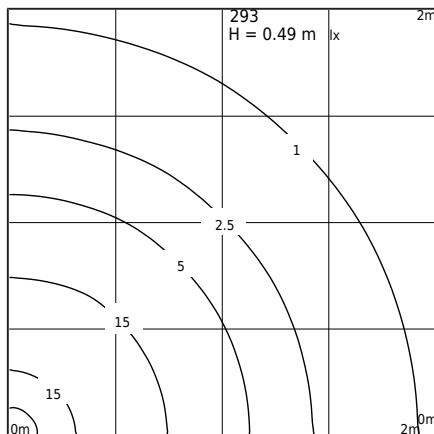
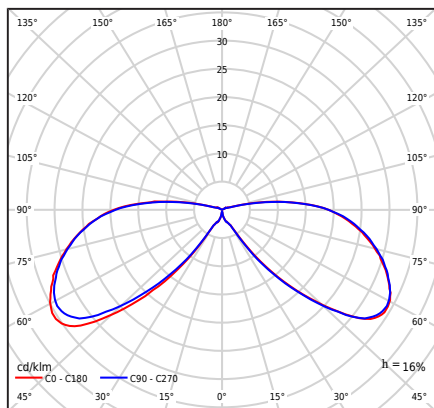
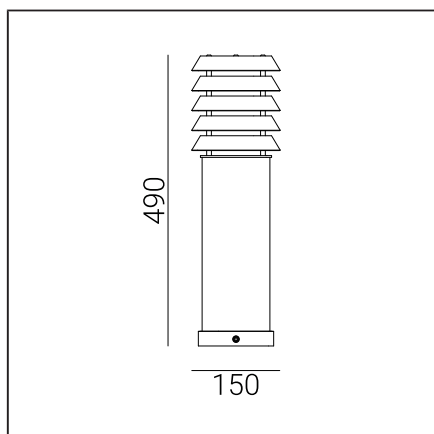


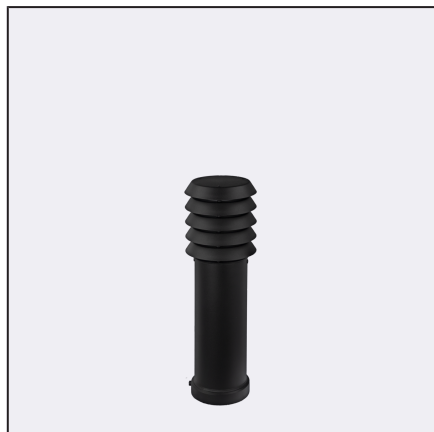

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper Rotationssymmetrisches Licht von oben abgeschirmt.

Merkmale der Leuchte Pollerleuchte von stabiler und langlebiger Konstruktion. Für die Beleuchtung privater Bereiche und öffentlicher Räume.

Allgemeine Informationen

Materialien	Feuerverzinkter Stahl. Pulverbeschichteter Stahl. Linse - Kunststoff PMMA in milchiger Farbe. Silikondichtung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 3 Löcher $\varnothing 9\text{mm}$ mit einem Durchmesser von $\varnothing 65\text{mm}$ alle 120° .
Terminal	Anschlussklemmen: max $3 \times 4\text{mm}^2$, Möglichkeit zur Durchschleifung der Leuchte max $3 \times 2,5\text{mm}^2$. Ein Rundkabel in der Isolation mit einem Durchmesser von max $\varnothing 12,5\text{mm}$.
Art der Lichtquelle	Lampe E27
Leuchtengewicht netto / brutto	5,28kg / 6,31kg
Boxabmessungen [cm]	20cm x 20cm x 55cm

Technische Daten

Lampe E27	Ja
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	Max 46W / LED 9W
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	Ta max = +65°C

Möglichkeit, eine Leuchte mit LED E27 Lampe Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimmbar) zu bestellen.

BUG-Bewertung B0-U1-G0

Zubehör separat erhältlich

3086GA0009	Montageadapter
3080GA0009	Montageadapter
206GA0010	Bodenanker
206GA0S10	Adapter für Betonfundament
205ZX0010	Anker zum Einbetonieren

Empfohlene Lichtquellen

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46 => 60W E27	Philips ECO Classic 42 => 60W E27

Ersatzteile

06291001	Lampschirm - Servicekit
08288004	Dichtung.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
3D-Modelle und Zeichnungen	Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
293GA	FEUERVERZINKUNG	-
293SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.