
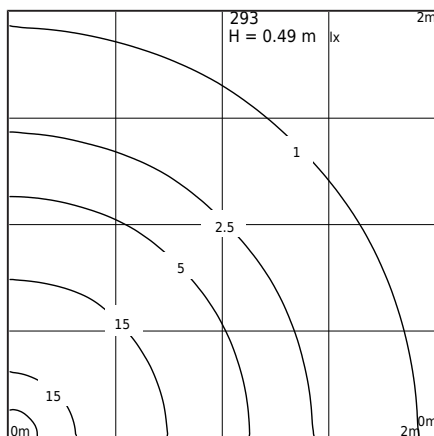
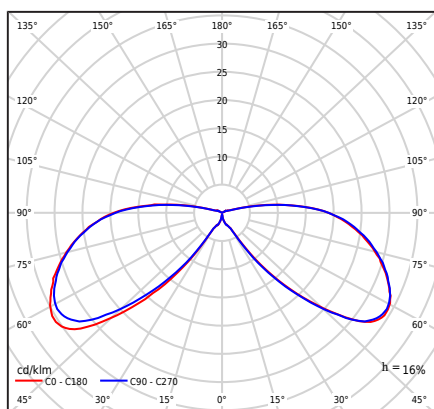
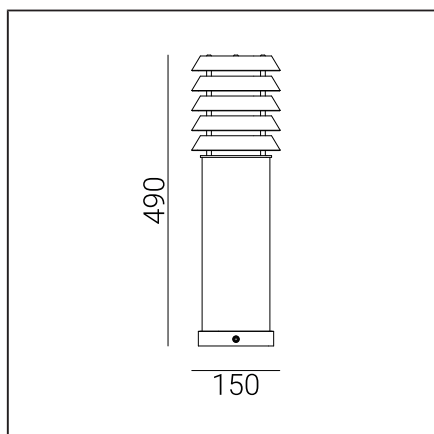


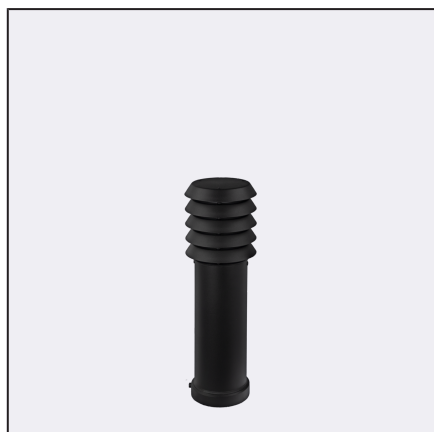

## Tipo di apparecchio di illuminazione

|                                                   |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo fotometrico                                 | Luce simmetricamente rotazionale ombreggiata dall'alto.                                                      |
| Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione | Luminaire a colonna di costruzione stabile e durevole. Per l'illuminazione di aree private e spazi pubblici. |

## Informazioni generali

|                                |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali                      | Acciaio zincato a caldo. Acciaio verniciato a polvere. Lente - plastica PMMA di colore lattiginoso. Guarnizione in silicone.                                     |
| Metodo di montaggio            | Fissaggio dell'apparecchio: 3 fori Ø9mm con un diametro di Ø65mm ogni 120°.                                                                                      |
| Terminale                      | Terminali di connessione: max 3x4mm², possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 3x2,5mm². Un filo tondo nell'isolamento con un diametro di max Ø12,5mm. |
| Tipo di sorgente luminosa      | Lampada E27                                                                                                                                                      |
| Peso apparecchio netto / lordo | 5,28kg / 6,31kg                                                                                                                                                  |
| Dimensioni della scatola [cm]  | 20cm x 20cm x 55cm                                                                                                                                               |

## Dati tecnici

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Lampada E27                               | Sì               |
| Potenza della sorgente luminosa           | Max 46W / LED 9W |
| Temperatura Ta nominale                   | +25°C            |
| Intervallo di temp. di esercizio ambiente | Ta max=+65°C     |
| Valutazione BUG                           | B0-U1-G0         |

## Accessori venduto separatamente

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| 3086GA0009 | Adattatore di montaggio                   |
| 3080GA0009 | Adattatore di montaggio                   |
| 206GA0010  | Ancoraggio al suolo                       |
| 206GA0S10  | Adattatore per fondazione in calcestruzzo |
| 205ZX0010  | Ancora per cementare                      |

## Sorgenti luminose consigliate

|                                      |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Osram LED Parathom Classic E27       | Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27 |
| Osram ECO PRO Classic 46 <=> 60W E27 | Philips ECO Classic 42 <=> 60W E27           |

## Parti di ricambio

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 06291001 | Paralume - kit di servizio |
| 08288004 | Guarnizione.               |

## File da scaricare

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| File fotometrici LDT | File IES fotometrici |
| Modelli 3D e disegni | Manuale              |

## Indici

| Indice | Colore            | RAL  |
|--------|-------------------|------|
| 293BL  | NERO              | 9005 |
| 293GA  | ZINCATURA A CALDO | -    |

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.