
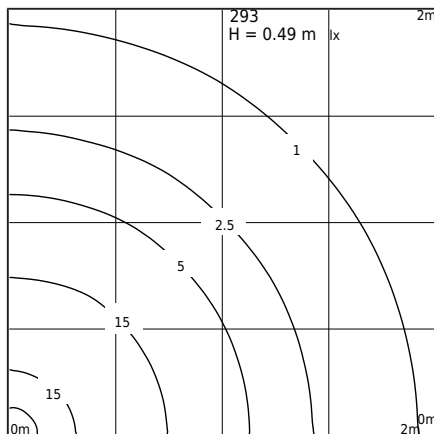
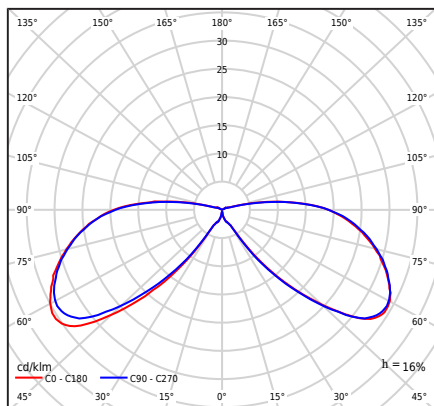
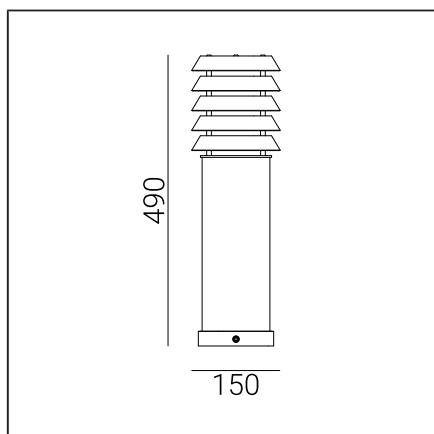


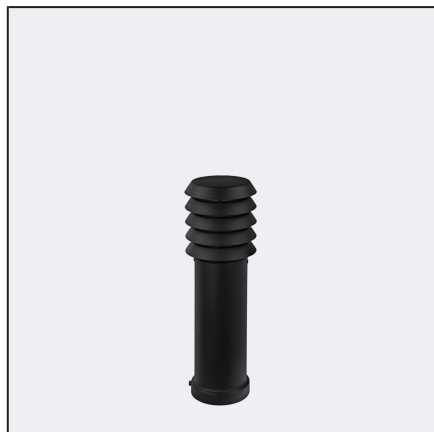

## Typ svetidla

|                          |                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fotometrické teleso      | Rotačne symetrické svetlo tienisté zhora.                                                                         |
| Charakteristiky svetidla | Stĺpové svetidlo stabilnej a odolnej konštrukcie. Na osvetlenie súkromných priestorov a verejných priestranstiev. |

## Všeobecné informácie

|                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiály                        | Žiarovo pozinkovaná oceľ. Prášková lakovaná oceľ. Šošovka - plast PMMA v mliečnej farbe. Silikónové tesnenie.                                                                                   |
| Metóda montáže                   | Pripevnenie svetidla: 3 otvory $\varnothing 9\text{mm}$ s priemerom $\varnothing 65\text{mm}$ každých $120^\circ$ .                                                                             |
| Terminál                         | Pripojovacie svorky: max $3 \times 4\text{mm}^2$ , možnosť pripojenia svetidla v slučke max $3 \times 2,5\text{mm}^2$ . Okrúhly kábel s izoláciou s priemerom max $\varnothing 12,5\text{mm}$ . |
| Typ svetelného zdroja            | Žiarovka E27                                                                                                                                                                                    |
| Hmotnosť svetidla netto / brutto | 5,28kg / 6,31kg                                                                                                                                                                                 |
| Rozmery krabice [cm]             | 20cm x 20cm x 55cm                                                                                                                                                                              |

## Technické údaje

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Lampa E27                                  | Áno              |
| Výkon svetelného zdroja                    | Max 46W / LED 9W |
| Ta Nominálna teplota                       | +25°C            |
| Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.) | Ta max = +65°C   |

Možnosť objednať svetidlo s LED E27 žiarovkou Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (stmievateľná).

|                |          |
|----------------|----------|
| Hodnotenie BUG | B0-U1-G0 |
|----------------|----------|

## Príslušenstvo predáva sa samostatne

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 3086GA0009 | Adaptér na montáž          |
| 3080GA0009 | Adaptér na montáž          |
| 206GA0010  | Zemná kotva                |
| 206GA0S10  | Adaptér na betónový základ |
| 205ZX0010  | Betónový kotviaci prvok    |

## Odporúčané zdroje svetla

|                                      |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Osram LED Parathom Classic E27       | Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27 |
| Osram ECO PRO Classic 46 <=> 60W E27 | Philips ECO Classic 42 <=> 60W E27           |

## Náhradné diely

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 06291001 | Tienidlo - servisná súprava |
| 08288004 | Tesnenie.                   |

## Súbory na stiahnutie

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Fotometrické LDT súbory | Fotometrické IES súbory |
| 3D modely a výkresy     | Manuál                  |

## Indexy

| Register | Farba              | RAL  |
|----------|--------------------|------|
| 293BL    | ČIERNA             | 9005 |
| 293GA    | ŽIAROVÉ ZINKOVANIE | -    |

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.