


NORLYS HALMSTAD 295


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | E27

Halmstad 295XX0011
16.09.2026 v.11.18
www.norlys.it

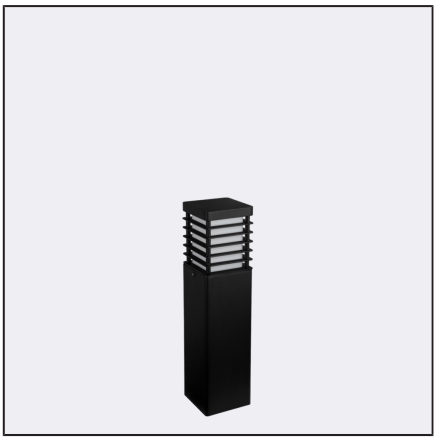

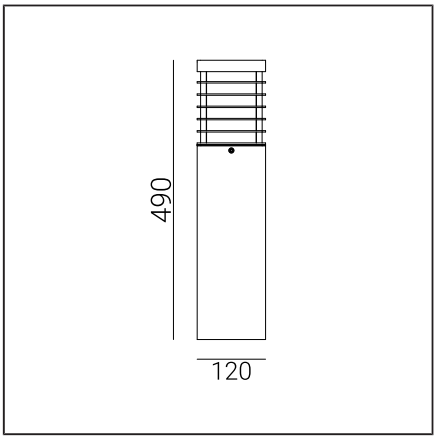

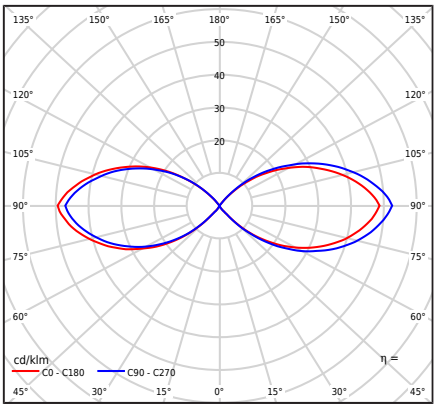

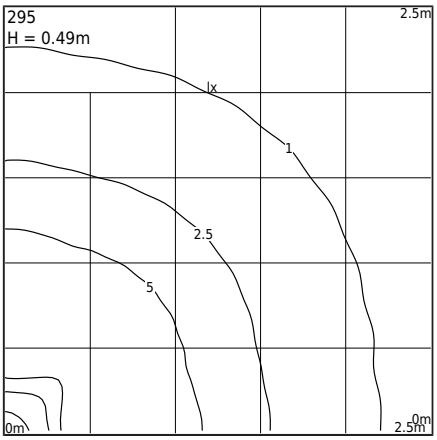

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce scoperta, parzialmente coperta dall'alto.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio da palo con una struttura stabile e durevole. Adatto per illuminare aree private e spazi pubblici. - Supporto tecnico: contatta il reparto vendite di Norlys.

Informazioni generali

Materiali	Acciaio zincato a caldo. Lente - plastica PMMA di colore lattiginoso. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Montaggio del dispositivo: 3 fori ø9mm, su diametro ø65mm ogni 120°.
Terminale	Terminali di connessione: max 3 x 4mm², possibilità di collegare l'apparecchio in un anello max 3x1.5mm². Cavo tondo con un diametro massimo di ø12.5mm. Secondo le istruzioni di installazione allegate. Altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Tipo di sorgente luminosa	Lampada E27 A55...A60 Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un utente finale.
Peso apparecchio netto / lordo	7,79kg / 8,44kg
Dimensioni della scatola [cm]	57cm x 16cm x 16cm
Dimensioni del luminaire [cm]	12cm x 12cm x 49cm

Dati tecnici

Lampada LED E27	LED A55..60
Potenza della sorgente luminosa	LED max 9W
Potenza del lume.	LED max 9W
ULOR	48%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Valutazione BUG	B0-U3-G1

Accessori venduto separatamente

3086GA0009	Adattatore di montaggio
3080GA0009	Adattatore di montaggio
205ZX0010	Ancora per cementare
206GA0010	Ancoraggio al suolo
206GA0S10	Adattatore per fondazione in calcestruzzo

Parti di ricambio

06295000	Paralume - kit di servizio
08295000	Guarnizione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM ArchiCAD

Indici

Indice	Colore	RAL
295GR	GRAFITE	7016
295BL	NERO	9005
295GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima del montaggio, leggere le istruzioni allegate all'apparecchio. Informazioni sulle sorgenti luminose consigliate basate sui dati dei produttori. L'installazione e il lavoro di assistenza sono effettuati da una persona con le autorizzazioni e le qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. Non siamo responsabili della completezza e validità dell'offerta, pertanto facciamo riferimento alle informazioni tecniche applicabili dei produttori di sorgenti luminose. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio