


NORLYS HALMSTAD 295


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | E27

Halmstad 295XX0011
16.09.2026 v.11.18
www.norlys.no

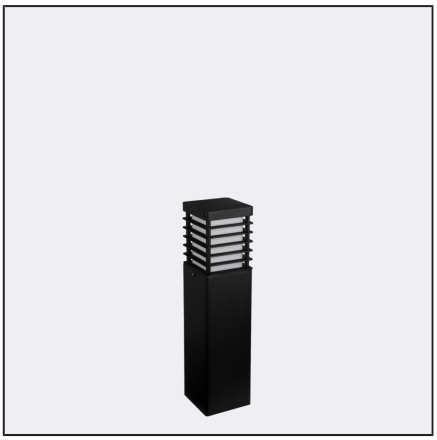

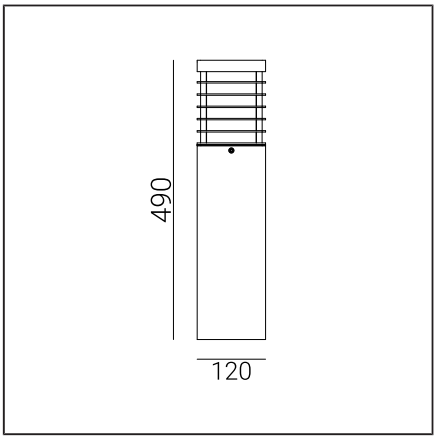

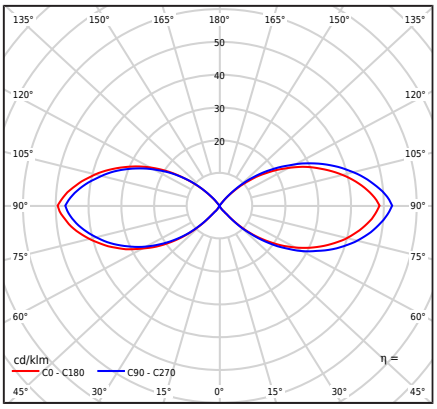

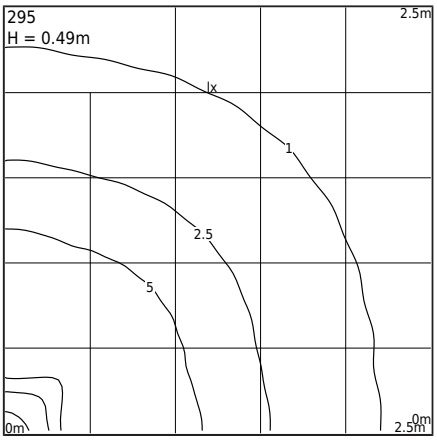

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Відкрите світло, частково закрите зверху.
Характеристики світильника	Світильник на вершині стовпа зі стабільною та міцною конструкцією. Підходить для освітлення приватних і громадських просторів. - Технічна підтримка: зв'яжіться з відділом продажів Norlys.

Загальна інформація

Матеріали	Гарячеоцинкована сталь. Лінза - пластик PMMA молочного кольору. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 3 отвори ø9мм, на ø65мм діаметр кожні 120°.
Термінал	Клеми підключення: макс. 3 x 4мм², можливість підключення світильника у петлю макс. 3x1.5мм². Круглий кабель з максимальним діаметром ø12.5мм. Відповідно до доданих інструкцій зі встановлення. Інші аксесуари повинні бути придбані окремо
Тип джерела світла	Лампа E27 A55...A60 Замінне (тільки LED) джерело світла користувачем.
Вага світильника нетто / брутто	7,79kg / 8,44kg
Розміри коробки [cm]	57cm x 16cm x 16cm
Розміри світильника [cm]	12cm x 12cm x 49cm

Технічні дані

Світлодіодна лампа E27	LED A55..60
Потужність джерела світла	LED max 9W
Потужність світильника	LED max 9W
ULOR	48%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C
Рейтинг BUG	B0-U3-G1

Аксесуари продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
3080GA0009	Монтажний адаптер
205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0010	Якір для кріплення до землі
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту

Запасні частини

06295000	Абажур - сервісний комплект
08295000	Прокладка.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM ArchiCAD

Індекси

Індекс	Колір	RAL
295GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
295GR	ГРАФІТ	7016
295BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Встановленням і обслуговуванням повинна займатися особа з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормами. Ми не несемо відповідальності за повноту та актуальність пропозиції, тому посилаємось на чинну технічну інформацію виробників джерел світла. Конденсат, що може виникнути в світильниках, є природнім явищем і не впливає на якість світильника