

# NORLYS HALMSTAD 296


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | E27

Halmstad 296XX0011
16.09.2026 v.11.14
www.norlys.de

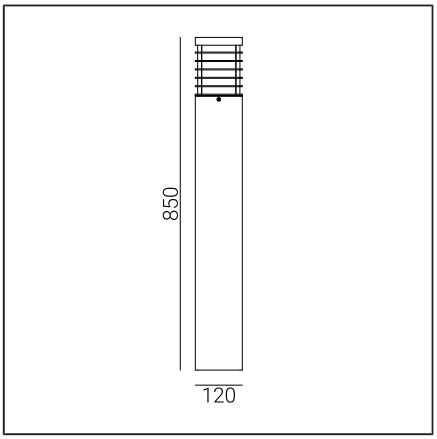

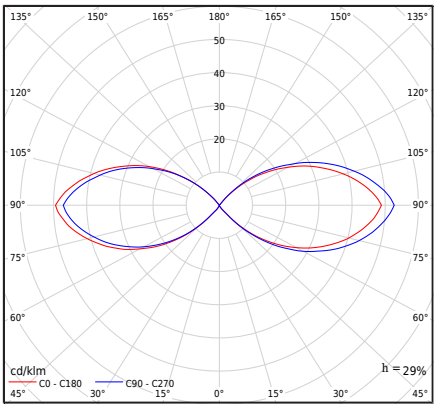


## Art der Leuchte
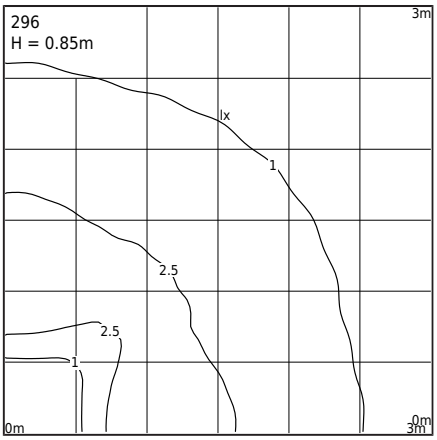
| | |
|---|---|
| Lichttechnischer Körper | Unbedecktes Licht, teilweise von oben bedeckt. |
| Merkmale der Leuchte | Eine Pollerleuchte mit stabiler und langlebiger Konstruktion. Geeignet zur Beleuchtung von privaten Bereichen und öffentlichen Zonen.<br>- Technische Unterstützung: Informationen von der Vertriebsabteilung von Norlys. |

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Materialien | Feuerverzinkter Stahl. Linse - Kunststoff PMMA in milchiger Farbe. Silikondichtung. |
| Montagemethode | Montage der Leuchte: 3 Löcher ø9mm auf einem Durchmesser von ø65mm alle 120°<br>Gemäß der beiliegenden Montageanleitung<br>Weitere Zubehörteile müssen separat erworben werden<br>Vollständige Steuerung der Leuchte mit der WiZ-Lampe, unter Verwendung von Bluetooth- und WiFi-Signalen<br>- Überprüfen Sie die Reichweite des WiFi-Netzwerks am Installationsort der Leuchte |
| Terminal | Anschlussklemmen: max 3x4mm²<br>Möglichkeit zum Anschließen der Leuchte in Schleife max 3x2,5mm²<br>Rundes isoliertes Kabel mit einem Durchmesser von max ø12,5mm |
| Art der Lichtquelle | Lampe E27 A55...A60<br>Vom Endbenutzer austauschbare Lichtquelle. |
| Leuchtengewicht netto / brutto | 12,76kg / 13,67kg |
| Boxabmessungen [cm] | 16cm x 16cm x 93cm |
| Leuchtenabmessungen [cm] | 12cm x 12cm x 85cm |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Lampe E27 | LED A55..60 |
| Leistungsaufnahme der Lichtquelle | LED max 9W |
| Leuchtenleistung | LED max 9W |
| ULOR | 48% |
| Ta Nennbetriebstemperatur | +25°C |
| Bereich der Umgebungs-Betriebstemp. | -20...+45°C |
| BUG-Bewertung | B0-U3-G1 |

## Zubehör separat erhältlich

| | |
|---|---|
| 3086GA0009 | Montageadapter |
| 3080GA0009 | Montageadapter |
| 205ZX0010 | Anker zum Einbetonieren |
| 206GA0010 | Bodenanker |
| 206GA0S10 | Adapter für Betonfundament |

## Ersatzteile

| | |
|---|---|
| 06295000 | Lampschirm - Servicekit |
| 08295000 | Dichtung. |

## Dateien zum Herunterladen

| | |
|---|---|
| Photometrische LDT-Dateien | Photometrische IES-Dateien |
| Handbuch | Zertifikate |
| BIM ArchiCAD | |

## Indizes

| Inhaltsverzeichnis | Farbe | RAL |
|---|---|---|
| 296GA | FEUERVERZINKUNG | - |
| 296GR | GRAPHIT | 7016 |
| 296SV | SCHWARZ | 9005 |

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Montage die an der Leuchte angebrachten Anweisungen lesen. Angaben zu empfohlenen Lichtquellen basieren auf den Daten der Hersteller. Montage- und Servicearbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Vollständigkeit und Gültigkeit des Angebots, daher verweisen wir auf die geltenden technischen Informationen der Hersteller von Lichtquellen. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte