

NORLYS HALMSTAD 296


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | E27

Halmstad 296XX0011
16.09.2026 v.11.14
www.norlys.no



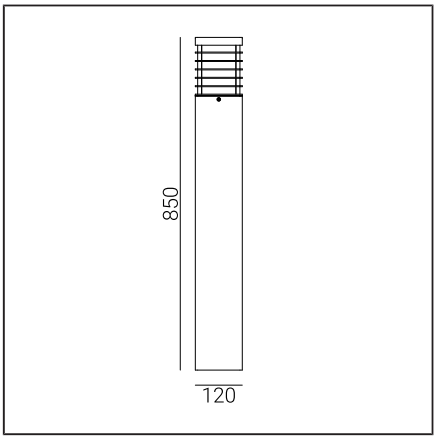

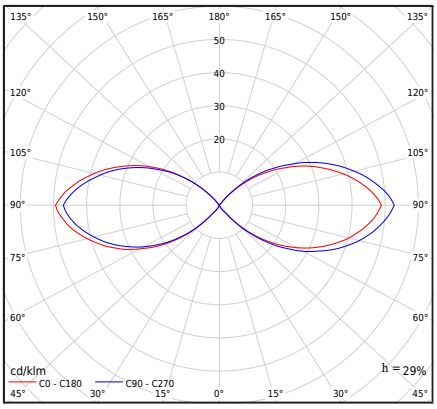

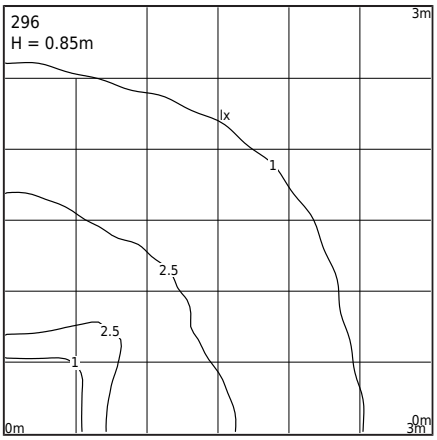

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz descubierta, parcialmente cubierta desde la parte superior.
Características de la luminaria	Una luminaria de bolardo con una construcción estable y duradera. Adecuada para iluminar áreas privadas y zonas públicas. - soporte técnico: información del departamento comercial de Norlys.

Información general

Materiales	Acero galvanizado por inmersión en caliente. Lente - plástico PMMA en color lechoso. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 3 agujeros de ø9mm en un diámetro de ø65mm cada 120° Según las instrucciones de montaje adjuntas Otros accesorios deben adquirirse por separado Control total de la luminaria con la lámpara WiZ, usando señales de Bluetooth y WiFi - Verifique el alcance de la red WiFi en el lugar de instalación de la luminaria
Terminal	Terminales de conexión: max 3x4mm² Posibilidad de conectar luminaria en bucle max 3x2,5mm² Cable redondo aislado con un diámetro de max ø12,5mm
Tipo de fuente de luz	Lámpara E27 A55...A60 Fuente de luz reemplazable por el usuario final.
Peso de la luminaria neto / bruto	12,76kg / 13,67kg
Dimensiones de la caja [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Dimensiones del luminario [cm]	12cm x 12cm x 85cm

Datos técnicos

Lámpara E27	LED A55..60
Potencia de la fuente de luz	LED max 9W
Potencia del luminario	LED max 9W
ULOR	48%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Calificación BUG	B0-U3-G1

Accesorios se vende por separado

3086GA0009	Adaptador de montaje
3080GA0009	Adaptador de montaje
205ZX0010	Ancla para hormigonar
206GA0010	Ancla de tierra
206GA0S10	Adaptador para base de hormigón

Piezas de repuesto

06295000	Pantalla de lámpara - kit de servicio
08295000	Junta.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	Certificados
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
296GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
296GR	GRAFITO	7016
296BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Información de fuentes de luz recomendadas basada en datos de los fabricantes. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las normativas aplicables. No nos responsabilizamos de la integridad y validez de la oferta, por lo tanto, nos remitimos a la información técnica aplicable de los fabricantes de fuentes de luz. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria