

NORLYS HALMSTAD 296


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | E27

Halmstad 296XX0011
16.09.2026 v.11.14
www.norlys.no



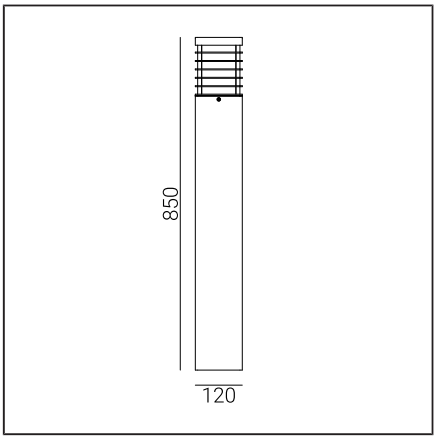

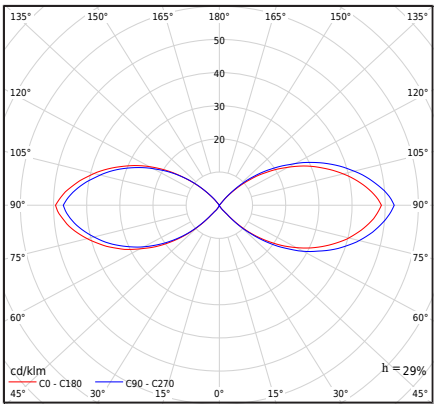

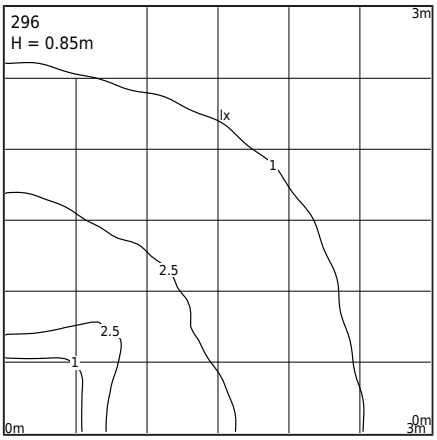

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Оправа столбовая с устойчивой и прочной конструкцией. Подходит для освещения частных территорий и общественных зон. - техническая поддержка: информация от отдела продаж компании Norlys.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Лампа E27 A55...A60
Вес светильника нетто / брутто	12,76kg / 13,67kg
Размеры коробки [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Размеры светильника [cm]	12cm x 12cm x 85cm

Технические данные

Лампа E27	LED A55..60
Мощность источника света	LED max 9W
Мощность светильника	LED max 9W
ULOR	48%
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Оценка BUG	B0-U3-G1

аксессуары продано отдельно

3086GA0009	Монтажный адаптер
3080GA0009	Монтажный адаптер
205ZX0010	Анкер для бетонирования
206GA0010	Грунтовый анкер
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

06295000	Абажур - сервисный комплект
08295000	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	Сертификаты
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
296GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
296GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
296BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE