
# NORLYS MODENA 300

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena 300XX0010
16.09.2026 v.10.6
www.norlys.no



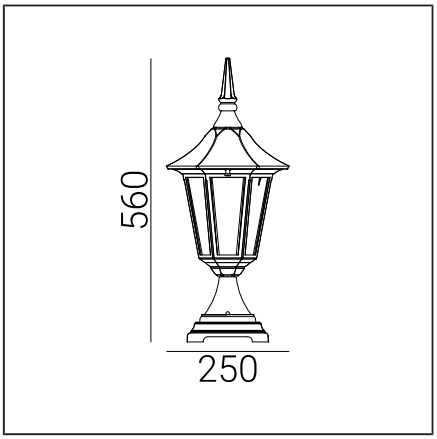


## Valgusti tüüp

| | |
|---|---|
| Fotomeetriline keha | Valgus avastatud |
| Valgusti omadused | Klassikaline disainvalgusti. Aedade, terrasside ja teiste arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks. |

## Üldine teave

| | |
|---|---|
| Materjalid | Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Objektiiv - selge polükarbonaat, UV-stabiliseeritud. EPDM kaabliglanss. |
| Paigaldusmeetod | Valgusti kinnitamine: 2 auku ⌀5,5mm, vahekaugus 90mm. Kinnitatakse maapinnale, seinale, platvormile ja muudele konstruktsioonidele. |
| Terminal | Ühendusterminalid: maksimaalselt 2x2,5mm², võimalus ühendada valgusti ahelana maksimaalselt 2x2,5mm². Ringjuhe isolatsioonis läbimõõduga ⌀7...10,5mm. |
| Valgusallika tüüp | Lambipirn E27 A55...A60<br>Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas. |
| Valgusti kaal neto / bruto | 2,3kg / 2,3kg |
| Kasti mõõtmed [cm] | 26cm x 24cm x 49cm |
| Valgusti mõõtmed [cm] | 25cm x 25cm x 56cm |

## Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Lamp E27 | LED A55..60 |
| Valgusallika võimsus | LED max 9W |
| Valgusti võimsus | LED max 9W |
| Ta hinnatud temperatuur | +25°C |
| Ümbritseva töötemp. vahemik | -20...+45°C |

Võimalus tellida valgusti LED E27 pirni tüübiga Philips Master LEDbulb 806lm/8.5W/2700K (hämardatav).

## Tarvikud müüakse eraldi

| | |
|---|---|
| 307ZX0009 | Ankur betoneerimiseks |

## Varuosad

| | |
|---|---|
| 06350004 | Lambivari - hoolduskomplekt |

## Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

## Indeksid

| Indeks | Värv | RAL |
|---|---|---|
| 300BL | MUST | 9005 |
| 300WH | VALGE | 9003 |

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Lugege enne paigaldamist kasutusjuhendit. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisainformatsioon saadaval soovi korral. LED-moduuli peab vahetama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti.