

LAMPPOST 3004

EN40

Lamppost
3004XX0011
16.09.2026 v.11.32
www.norlys.no

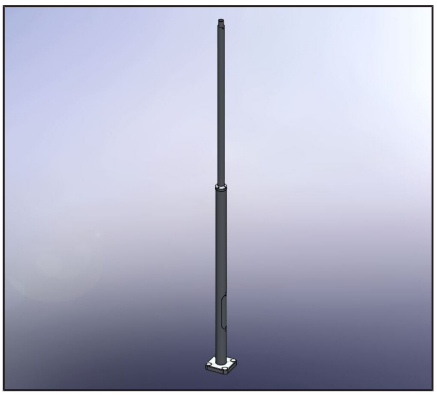

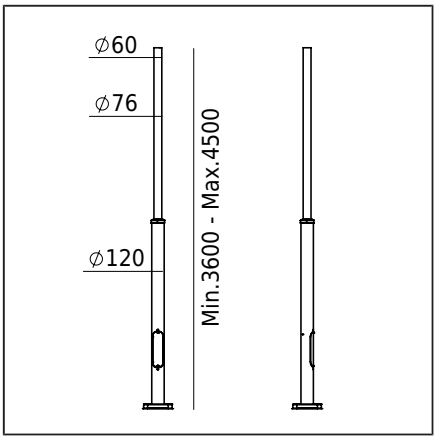

Typ příslušenství

Charakteristiky příslušenství	Silniční osvětlovací stožár, teleskopický s nastavitelnou výškou 360-450 [cm], pro svítidla s montážním průměrem Ø60 mm, vybavený revizními dvířky. Určeno pro dopravní plochy - silnice, chodníky, cesty, náměstí, parky, zahrady, soukromé plochy, plochy veřejné vybavenosti Splňuje požadavky norem: EN 40-31; EN 40-3-3.

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Podstavec - práškově lakovaný hliníkový odlitek.
Metoda montáže	Rozměry základny: 276x276 mm se 4 otvory ø 23 mm, rozteč 200x200 mm. Montáž základny na prefabrikovaný betonový základ nebo na ukotvovací prvky určené k zalití do betonu dle přiloženého návodu k montáži Příslušenství musí být objednáno samostatně
Terminál	Podle přiložených pokynů. Sloup je vybaven: revizními dveřmi, PE kabelovou spojkou
Rodzaj słupa	Teleskopický sloup
Hmotnost tyče čistá / hrubá	17,32kg / 20,18kg
Rozměry krabice [cm]	30,5cm x 33cm x 240cm
Rozměry sloupu [cm]	27,6cm x 27,6cm x 450cm
Boční plocha svítidla	0,45m^2

Příslušenství prodává se samostatně

3060GA0009	Redukce
3060XX0010	Redukce
3061XX0009	Redukce
7663ZX0009	Kotvení do betonu
7664ZX0010	Betonový základ
7672ZX0009	Betonový základ

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
3004GR	GRAFIT	7016
3004AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE