

LAMPPOST 3004

EN40

Lamppost
3004XX0011
16.09.2026 v.11.32
www.norlys.no

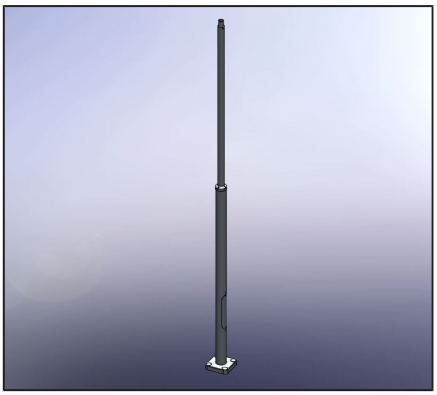

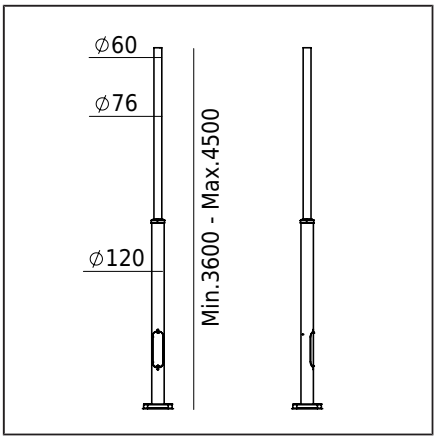

Type af tilbehør

Tilbehørstype	Lysmast.
Egenskaber ved tilbehøret	Vejbelysningsstang, teleskopisk med justerbar højde 360-450 [cm], for armaturer med en monteringsdiameter på Ø60mm, udstyret med inspektionsdør. Beregnet til trafikområder - veje, fortove, stier, pladser, parker, haver, private områder, offentlige områder. Opfylder standardkravene: EN 40-31; EN 40-3-3.

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Base - pulverlakeret aluminiumsstøbning.
Monteringsmetode	Bassedimensioner: 276x276 mm med 4 huller ø 23 mm, afstand på 200x200 mm. Montering af basen på et præfabrikeret betonfundament eller til betonankre til selvfastgørelse i beton iht. vedlagte monteringsvejledning Tilbehør skal bestilles separat
Terminal	Ifølge de vedlagte instruktioner. Stolpen er udstyret med: revisionsdør, PE-kabelstik
Rodzaj słupa	Teleskopstang
Stangens vægt netto / brutto	17,32kg / 20,18kg
Boksdimensioner [cm]	30,5cm x 33cm x 240cm
Stangens dimensioner [cm]	27,6cm x 27,6cm x 450cm
Sideareal af armatur	0,45m^2

Tilbehør sælges separat

3060GA0009	Reduktion
3060XX0010	Reduktion
3061XX0009	Reduktion
7663ZX0009	Anker til indstøbning
7664ZX0010	Betonfundament
7672ZX0009	Betonfundament

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
3004AL	ALUMINIUM	9006
3004GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE