

NORLYS LAMPPOST 3004

EN40

Lamppost
3004XX0011
16.09.2026 v.11.32
www.norlys.de

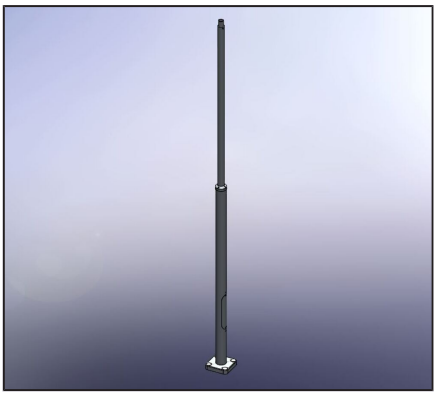

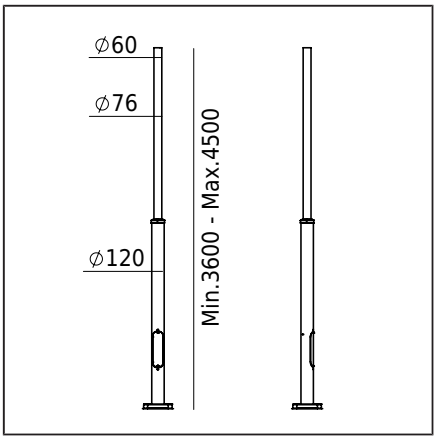

Zubehörtyp

Zubehörtyp	Lichtmast.
Merkmale des Zubehörs	Straßenbeleuchtungsmast, teleskopisch mit verstellbarer Höhe 360-450 [cm], für Leuchten mit einem Montagedurchmesser von Ø60mm, ausgestattet mit Inspektionstüren. Bestimmt für Verkehrsflächen - Straßen, Gehwege, Pfade, Plätze, Parks, Gärten, private Bereiche, öffentliche Bereiche. Entspricht den Normanforderungen: EN 40-31; EN 40-3-3.

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Basis - pulverbeschichteter Aluminiumguss.
Montagemethode	Basisabmessungen: 276x276mm mit 4 Löchern ø 23mm, Abstand von 200x200mm. Montage der Basis auf ein vorgefertigtes Betonfundament oder auf Einbetonieranker zur Selbstverankerung im Beton gemäß der beiliegenden Montageanleitung Zubehör muss separat bestellt werden
Terminal	Laut den beigefügten Anweisungen. Der Mast ist ausgestattet mit: Revisionsklappe, PE-Kabelverbinder
Rodzaj słupa	Teleskopstange
Mastgewicht netto / brutto	17,32kg / 20,18kg
Boxabmessungen [cm]	30,5cm x 33cm x 240cm
Mastabmessungen [cm]	27,6cm x 27,6cm x 450cm
Seitenbereich der Leuchte	0,45m^2

Zubehör separat erhältlich

3060GA0009	Reduzierung
3060XX0010	Reduzierung
3061XX0009	Reduzierung
7663ZX0009	Anker zum Einbetonieren
7664ZX0010	Betonfundament
7672ZX0009	Betonfundament

Dateien zum Herunterladen

Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
3004AL	ALUMINIUM	9006
3004GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE